


PLÁN OCHRANY MPZ TURNOV

Karty objektů

**Blok mezi ulicí Děkanskou, Jiráskovou,
Svěráckou bránou a Skálovou**

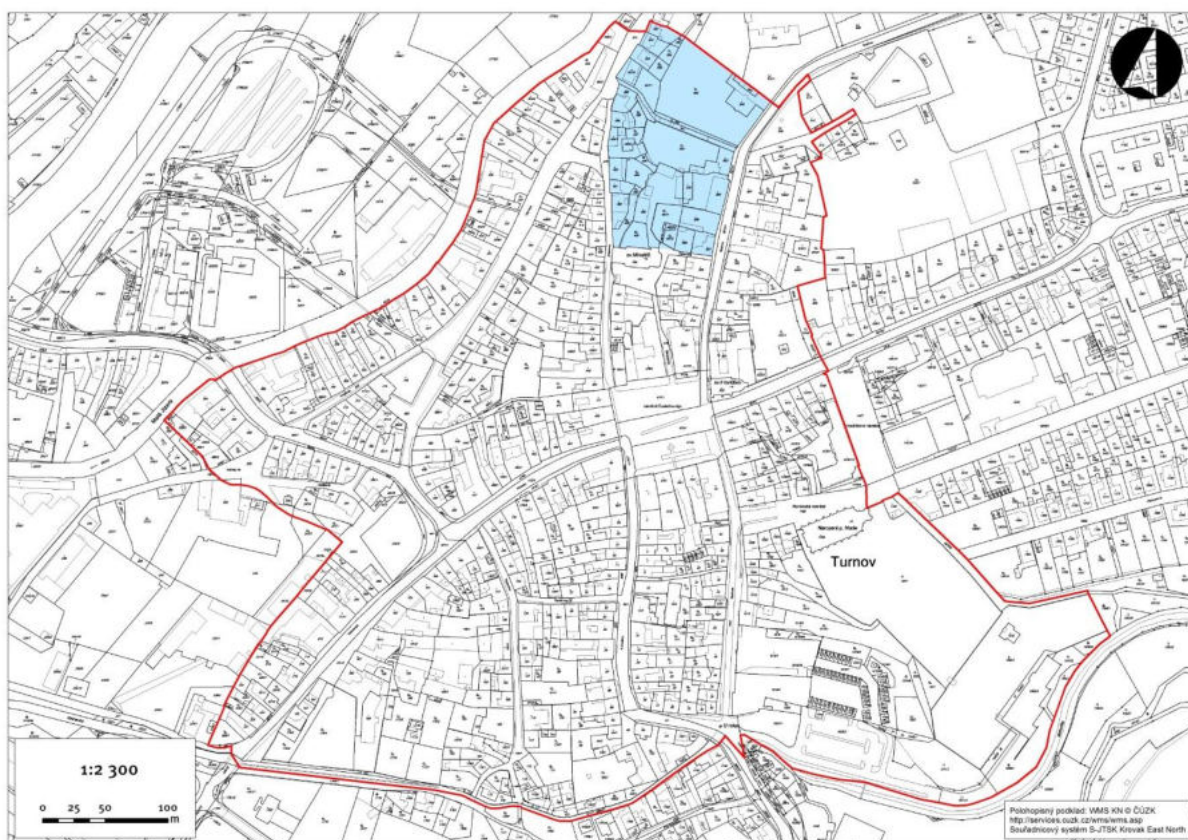

**Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Ivan Peřina
Tomáš Kesner, Mgr. Vladimír Vrabec**

revize 2016

Obsah (dle čísel popisných):

Dům č. p. 82

Dům č. p. 83

Dům č. p. 84

Dům č. p. 85

Dům č. p. 86

Dům č. p. 87, děkanství

Dům č. p. 99

Dům č. p. 100

Dům č. p. 101

Dům č. p. 102

Dům č. p. 103

Dům č. p. 104

Dům č. p. 105

Dům č. p. 106

Dům č. p. 404

Dům č. p. 424

Dům č. p. 465

Dům č. p. 917

Dům č. p. 1580

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0082
název objektu	dům		
č. p./č. e.	82		
parcelní čísla	p. p. č. 504		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta		
GPS:	50°35'20.578"N, 15°9'27.443"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jindřich Svoboda a Václava Svobodová, Na Osadě 279, Daliměřice 511 01 Turnov		
popis			
Zhruba obdélný pozemek je umístěn v západní frontě zástavby podél Skálovy ulice (severní úsek). Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdoryse. Původní rozdělení objektu na dva domy je patrné na odlišném typu střechy. Jižní část je zastřešená mansardovou, okapově orientovanou střechou, severní část sedlovou střechou s námětky. Střecha je kryta měděnými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Komínové hlavy jsou provedeny z režných vápenopískových cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou sjednoceny hrubozrnným fasádním nástřikem (ze starší výzdoby uličního průčelí je zachována pouze mezipatrová a korunní římsa a dále zděný pilíř štítové atiky se štukovou výzdobou v levé části průčelí nad korunní římsou). U korunní římsy je opět patrné dřívější rozdělení stavby. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité dvoukřídlá okna. Výkladce a dveře v přízemí jsou novodobé, zhotovené z ocelohliníkových profilů. V interiéru jižní části se nacházejí v předním traktu při ulici plackové klenby. Ve dvoře mezi č. p. 82 a 83 stojí dvě přízemní přístavby s pultovými střechami kryté falcovaným plechem.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 82 (staré číslo 178), staré st. p. č. 324, 325 1608 – první zmínka (Jan Šolc) V nezištné době dům vyhořel a po roce 1769 byl opraven (ve čtyřicátých letech 20. století byla v domovním průjezdu dochována valená klenba s lunetami z konce 17. století) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Skálovy ulice Po roce 1865 došlo ke spojení domů s čísly 82 a 83 pod jediné číslo 82 1900 – nárožní arkýř 1928 – adaptován kolem 1978 – celková rekonstrukce, úprava fasády			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov.			

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 82.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 229, 365.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 164 - 166.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 846d, A-FT 1068.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely (vyjma dvorních novodobých přístaveb). Pro vzhled stavby je určující barokní etapa pocházející z několika stavebních etap (po 1685 a po 1769). Důležité je zachování odlišného řešení jižní i severní části domu v konstrukci střechy a fasádě. Mansardová střecha je typickým prvkem barokních staveb a je žádoucí ji takto zachovat. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu typického umístění stavby v rámci urbanistické situace dané části města (bloková zástavba podél Skálovy ulice) a jako ukázka barokního městského domu.

Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (vyjma dvorních novodobých přístaveb), stávající podlažnost, typy střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér), v případě zachování dispozici a detailů v interiéru je nutno zvážit případné podání návrhu na památkovou ochranu domu.

závady

- 1) chybějící architektonické členění stavby, novodobá stříkaná omítka
- 2) konstrukční řešení a podoba okenních výplní
- 3) sokl s kabřincem
- 4) utilitární řešení výkladců a vstupů

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typy střechy (tj. ponechat část mansardovou a část sedlovou). Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v rámci urbanistické situace dané části města a vzhledem k nesporné hodnotě objektu – jedná se o jeden z nejzajímavějších barokních domů ve městě.

V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou (posunutí vnějších křídel do líce, případné korekce původního tvaru a velikosti). Výkladce a dveře je žádoucí nahradit dřevěným prvky.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2013.

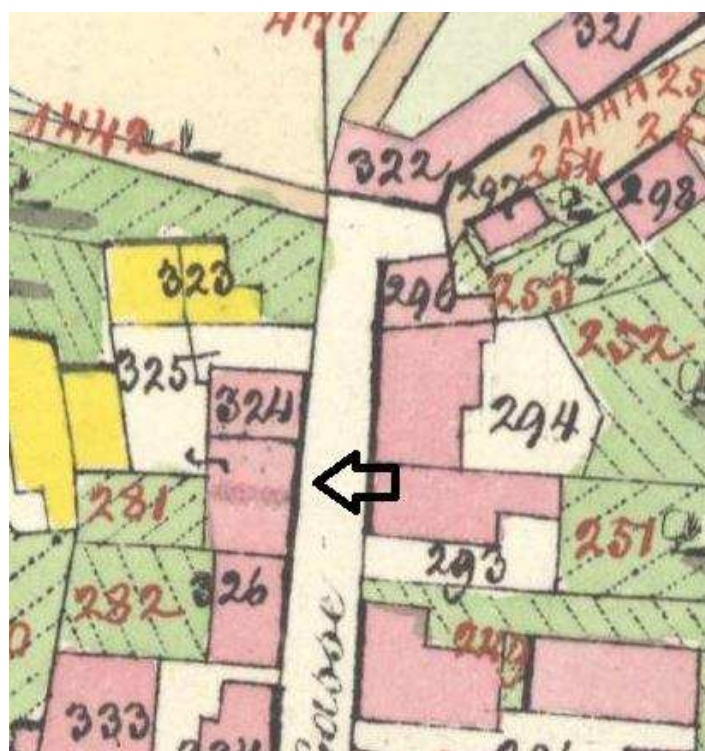

Výřez z císařského otisku Stabilního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 82 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 82 (třetí zleva) na snímku z první poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1068).



Dům č. p. 82 (třetí zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 846).



Dům č. p. 82, hlavní východní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 82, hlavní východní průčelí a štítové severní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 82, štítové severní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 82, hlavní východní průčelí,
detail patra a střež dvou spojených domů, foto IP 2014.



Dům č. p. 82, hlavní východní průčelí – severní část, foto MK 2013.



Dům č. p. 82, hlavní východní průčelí – jižní část, foto MK 2013.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0083
název objektu	dům		
č. p./č. e.	83		
parcelní čísla	p. p. č. 505		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta, ve dvorní části za domem č. p. 82		
GPS:	50°35'20.659"N, 15°9'26.190"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jindřich Svoboda a Václava Svobodová, Na Osadě 279, Daliměřice 511 01 Turnov		
popis			
Zhruba obdélný pozemek je umístěn v západní frontě zástavby podél Skálovy ulice, ve dvorní části za domem č. p. 82. Zděná patrová stavba je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou střechou, okapově orientovanou do dvora. Střecha je kryta měděnými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Komínová hlava nad severním štítem je omítaná. Ve střechě je umístěno 6 výlezových oken. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou vápennocementové stříkané (břízolit). Západní průčelí je zesílené omítanými pilíři. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku i na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně dvojité dvoukřídla okna (nátěr bílý). Mezi jižní obvodovou stěnou a sousedním domem č. p. 84 stojí nízká přízemní přístavba s pultovou střechou (krytina plechová nebo lepenkové pásy červeného odstínu).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 83 (staré číslo 179), staré st. p. č. 325 1608/15 – první zmínka (Ondřej Pepka s manželkou Annou) 1843 – na mapách stabilního katastru je zachycena lichoběžníková spalná stavba uzavírající na západní straně dvůr s st. p. č. 325, další stála na severní straně dvora Po spojení domů číslo 82 a 83 ve druhé polovině 19. století dostala číslo 83 novostavba zřízená na místě bývalých stájí za domem č. 82 1939 – adaptován 1993 – úprava nebytových prostor pro náhradní provozovnu pošty			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 229, 365. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9.			

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 164 - 166.

archivní plány a fotodokumentace

Nejsou známy.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města a středověkého jádra. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely (vyjma novodobých přístaveb).

Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

1) typ novodobé omítky (břízolit)

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely (bez přístaveb), podlažnost a typ střechy.

V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu, vzhledem k umístění stavby je přijatelné i použití falcovaných svitků plechu nebo pásové šedočerné lepenky. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken a dveří preferujeme použití dřevěných výplní.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016


Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

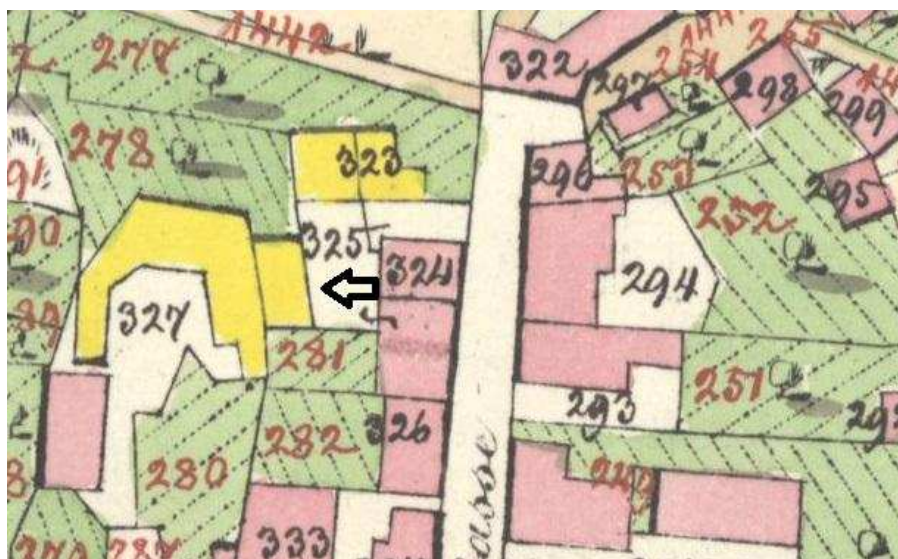

Výřez z císařského otisku Stablního katastru 1843.

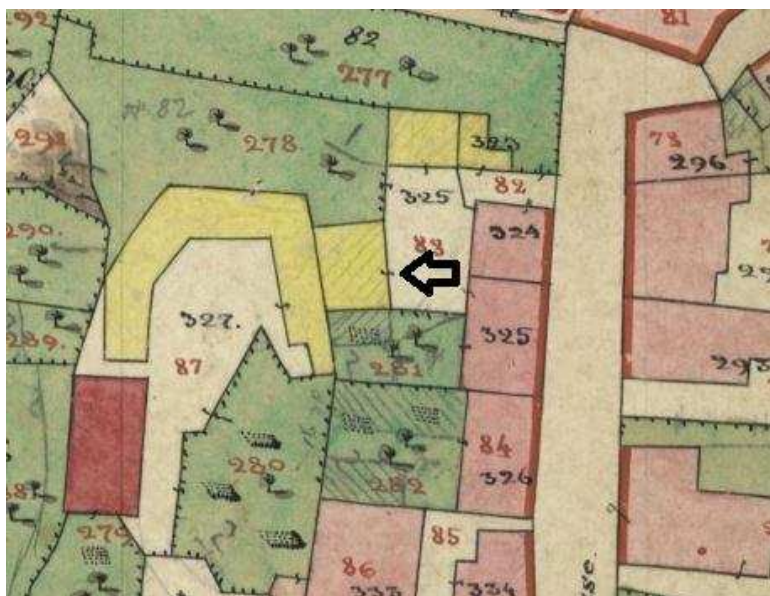

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 83 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 83 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 83 – pohled od západu, foto IP 2016.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0084
název objektu	dům		
č. p./č. e.	84		
parcelní čísla	p. p. č. 506		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta		
GPS:	50°35'19.865"N, 15°9'26.679"E		
výčet objektů	dům, dvorní přístavba		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
popis			
Zhruba obdélný pozemek je umístěn uprostřed západní fronty zástavby podél Skálovy ulice. Zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve tvaru písmene L. Čelní obdélná část při Skálově ulici je zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou a kolmé dvorní křídlo asymetrickou sedlovou střechou. Střechy jsou kryty vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Ve střešní rovině orientované směrem do ulice je umístěn rozměrný vikýř se zděným průčelím a sedlovou střechou. Tamtéž se nacházejí tři střešní okna, další leží v rovině orientované do dvora (6 ks) a na kolmém křídle (22 ks). Na kolmém křídle jsou na jižní straně položeny také dva rozměrné trojúhelné vikýře. Objektu chybí nadstřešní části komínů. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné a vápenocementové, v ploše uličního průčelí opatřené zbytky původní štukové výzdoby novorenesančního charakteru (korunní konzolovitá římsa, okenní šambrány s nadokenními římsami, pilastry ve střední ose 1. a 2. NP, balustráda pod středními okny ve 2. NP). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako zdvojená okna, křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny z lepených dřevěných profilů (výplň je osazena do kamenného ostění).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 84 (staré číslo 180), staré st. p. č. 326 1608 – první zmínka (Petr Hrubeš) 16. října 1651 ujal dům se stodolou a zahrádkou Jan Hrubeš 6. listopadu 1810 dostal tehdejší majitel domu Josef Boudys od souseda Františka Práška svolení k tomu, aby do jeho zdi založil klenbu 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Skálovy ulice 1883/86 – úprava zámečnické dílny v přízemí na byty. Nástavba patra na doposud přízemním domě. Po roce 1900 novostavba (půdorysně v rozsahu obdélného křídla při ulici, navíc i dvorní křídlo) 1955 – generální oprava (přeložení krytiny, nové omítky na západní a severní straně, částečná úprava omítek východního průčelí, nová vnější okna) 1996 – rekonstrukce a dostavba			

použité prameny a literatura	
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 84. Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 31. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 229, 365. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 167 - 168.	
archivní plány a fotodokumentace	
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 181, A-FT 182, A-FT 846d, A-FT 994a, A-FT 1068.	
průzkumy	
Nejsou známy.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující novorenesanční etapa pocházející z doby kolem roku 1900. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v rámci urbanistické situace dané části města (bloková zástavba podél Skálovy ulice). Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).	
závady	
1) střešní plášť dvorního křídla – trojúhelné vikýře a podkrovní vestavba, velký počet střešních oken (22 ks), pro střešní krajinu MPZ je to jeden z nejvíce rušivých domů	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v rámci urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Výhledově je nutno rehabilitovat střešní plášť redukcí střešních oken a odstraněním nevhodných vikýřů na dvorním křídle. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, při zachování umístění výplní v rámci špalet, jejich dělení a způsobu otevírání dle současného stavu. Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

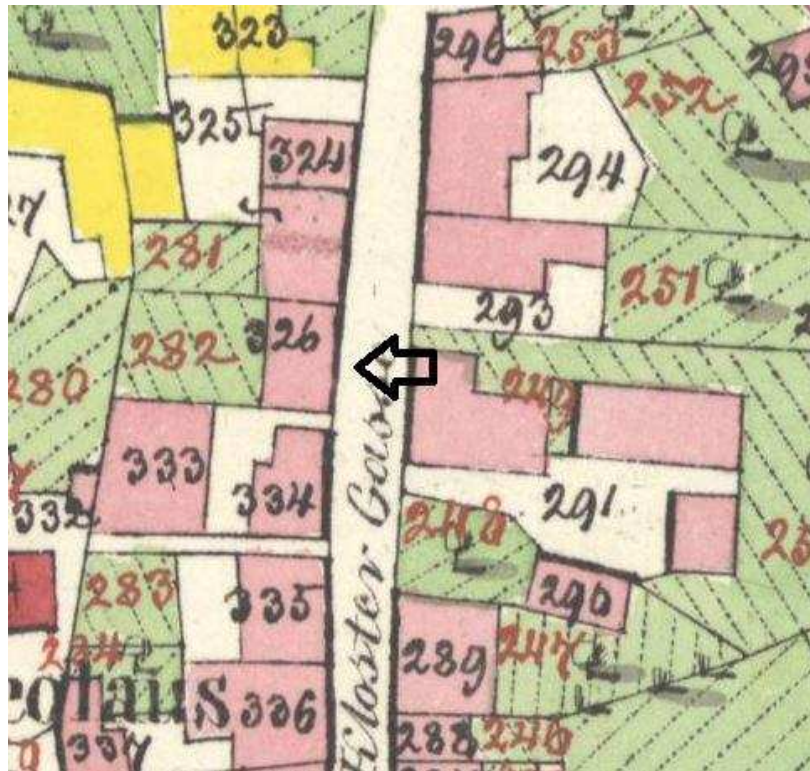

Výřez císařského otisku Stabílního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 84 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 84 (druhý zleva) na snímku z první poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 1068).



Štítová zeď domu č. p. 84 zcela vzadu na snímku v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 189_2009-02).



Dům č. p. 84 (druhý zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 846).



Dům č. p. 84, celkový pohled na hlavní východní průčelí, foto MK 2014



Dům č. p. 84, detail přízemí hlavního východního průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 84, detail patra hlavního východního průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 84, detail hlavního průčelí nad vstupem, foto IP 2014.



Dům č. p. 84, detail vstupní části hlavního průčelí, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0085
název objektu	dům		
č. p./č. e.	85		
parcelní čísla	p. p. č. 507		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta, nároží s Děkanskou ulicí		
GPS:	50°35'19.139"N, 15°9'27.312"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Václav Drašnar, U Nemocnice, 464 01 Frýdlant		
popis			
Lichoběžníkový pozemek je umístěn uprostřed západní fronty zástavby podél Skálovy ulice v nároží s Děkanskou ulicí. Zděná přízemní částečně podsklepená stavba je založená na obdélném půdorysu, rozšířeném ve dvorní části a podél Děkanské ulice o přístavby. Hlavní část je zastřešená polovalbovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy (2 ks) jsou omítnuté. Ve střešní rovině orientované do Skálovy ulice jsou umístěny dva sedlové vikýře obložené eternitem. Mírné přesahy přes štíty vynášejí seříznutá zhlaví trámů krovu a masivní latě. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného a kvádrového zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, hladké. Fasáda obsahuje torzo architektonického členění (lízénové rámce, profilovaná korunní římsa, pravoúhlý vstupní pískovcový portál s bohatou profilací po obvodu). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité, svisle rozčleněná okna. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva a opatřené prosklenou horní částí (výplň je osazena do portálu). Interiér má tradiční trojdílnou dispozici se síní uprostřed (plackové klenby s půlkruhovými pasy). Boční dvouraktové díly jsou plochostropé. Přístavba podél Děkanské ulice využívá v západní části zdivo ohradní zdi pozemku (smíšené, pískovec, opuka). Zbývající části jsou omítnuté hrubým vápenocementovým špricem. Ve východní části zdi je patrný segmentový pas nad vstupem s dřevěnými dvoukřídlými vraty. Přístavby jsou přízemní a zastřešené trojicí pultových střech krytých lepenkovými pásy.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 85 (staré číslo 181), staré st. p. č. 334 1615/51 – první zmínka (farní dům) 1682/1704 – děkanství 11. května 1704 (08) – „<i>Mikuláš Frajšlák ujal místo pusté, shořené, kdež prvé děkanství bydlelo, směnou za své spáleniště, slove Na kopci, poněvadž ze školy děkanství býti má.</i>“ 2. března 1716 koupil nově vystavěný dům Mikuláš Černovický V první polovině 19. století byl dům znovu postaven a na konci tohoto století byl adaptován 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Skálovy ulice a kratší stranou do Děkanské ulice, podél cca dvou třetin dvorního průčelí je rozšířen o přístavbu			

1932 – zřízen obchod v přízemí (nová výkladní skříň v pravé části hlavního průčelí, původně zde byla dvě okna šambránami a parapetními deskami)
1998 – drobné stavební úpravy spojené se změnou užívání

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.
Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 85.
Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 31.
David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.
Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 365.
Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9.
Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 168 - 169.

archivní plány a fotodokumentace

Nákres na zřízení výkladního krámu v domě č. p. 85 v Turnově, patřícího pí. M. Svobodové. Výkl. krám pí. Jos. Kubištovou v Turnově, V.? Turnov 1932.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 180, A-FT 181, A-FT 182, A-FT 846, A-FT 994a, A-FT 995a, A-FT 1068.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely.
Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa pocházející z 1. poloviny 19. století. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v rámci urbanistické situace dané části města (bloková zástavba podél Skálovy ulice, objekt fixuje nároží do Děkané ulice). Pro celek MPZ je zachování domu jako typické ukázky drobnější klasicistní zástavby velmi důležité.
Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Hodnotným a pro město typickým prvkem je vstupní pískovcový portál ve východním průčelí. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

1) zanedbaná celková údržba objektu

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v rámci urbanistické situace dané části města.
V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, výjimkou je vstupní portál ve

východním průčelí, pokud nebudou průzkumy prokázány dřívější nátěry tohoto prvku). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, v případě dožití náhradu za kopie při zachování dvojitého uspořádání, umístění výplní, jejich dělení a způsobu otevírání. Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří a výkladců.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

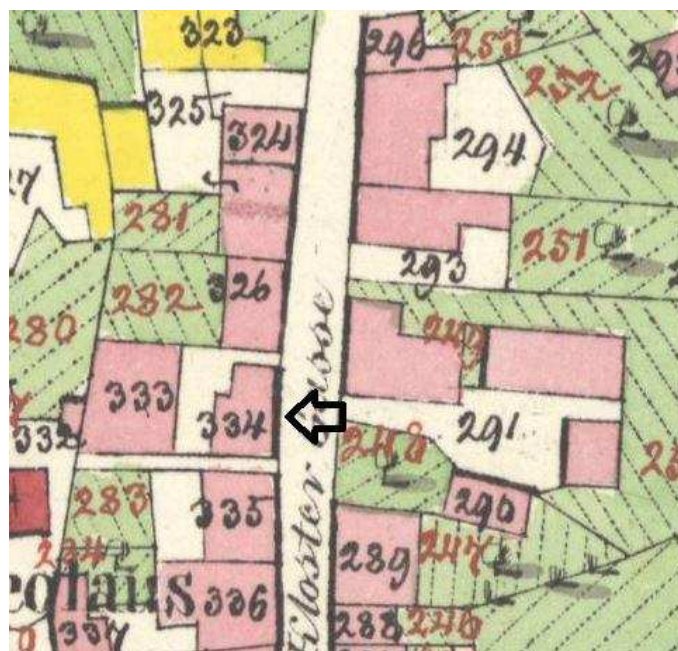

Výřez císařského otisku Stabliního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 85 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 85 (třetí zleva) na snímku v roce 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 189_2009-02).



Dům č. p. 85 (první zprava) na snímku z roku 1944, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 180).



Dům č. p. 85 (první zleva) v roce 1993, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 846).



Dům č. p. 85, hlavní východní průčelí, foto MK 2014.



Dům č. p. 85, hlavní východní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 85, detail vstupního portálu a detail vikýře a komína, foto IP 2014.



Dům č. p. 85, boční jižní průčelí domu, foto IP 2014.



Dům č. p. 85, boční jižní průčelí domu s přístavbou, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0086
název objektu	dům		
č. p./č. e.	86		
parcelní čísla	p. p. č. 508, 487/2, 487/3, 487/4		
lokalizace	v Děkanské ulici severovýchodně od kostela sv. Mikuláše		
GPS:	50°35'19.233"N, 15°9'26.310"E		
výčet objektů	dům objekt bez č. p./č. e. - garáž		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Bohdan Syrotiuk, Děkanská 86, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek je umístěn severovýchodně od kostela sv. Mikuláše v bloku zástavby mezi ulicemi Děkanská, Jiráskova, Skálava a Svěrácká brána. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu (s vybraným SZ nárožím), zastřešená vysokou valbovou střechou. Střecha je kryta hliníkovými šablonami Alukryt. Klempířské prvky jsou zhotoveny z měděného plechu. Komínová hlava je vyzděna z režných šamotových cihel. Ve střechě jsou umístěna 4 výlezová okna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější (hrubozrnné) omítky z roku 1923 jsou celoplošně překryty sjednocujícím fasádním nástřikem. Nejvýraznějším prvkem fasády je pískovcový vstupní portál v jižním průčelí. Ten je tvořen vysokými hranolovými patkami, stojkami s profilovanou hlavicí a segmentovým záklenkem. Čelní plocha je členěná rámcí s bohatým rostlinným dekorem. Na vrcholu je klenák s číslem popisným 86. Severozápadní nároží je zesíleno pilířem z režného cihelného zdiva. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité okna, vně i uvnitř křížově rozčleněná vždy na čtyři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny z plastových profilů (výplň je osazena do staršího kamenného ostění). Severozápadně od domu stojí garáž s omítaným zdivem, pultovou střechou krytou falcovaným plechem a dvojicí garážových vyklápěcích vrat (p. p. č. 487/3, část na p. p. č. 487/4 – náleží k děkanství č. p. 87).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 86 (staré číslo 182?), staré st. p. č. 333 Do roku 1708 sklepy děkanství Po roce 1708 – nová škola Na konci 18. století byl dům stavebně upravován, v josefském katastru k roku 1785 uváděn jako městská škola 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s mírně obdélným půdorysem orientovaným kratší stranou do Děkanské ulice 21. srpna 1845 odstupuje magistrát obecní budovu č. 86 turnovskému špitálnímu fondu po roce 1845 špitál – chorobinec 1923 – nová fasáda 1956/57 – oprava fasády, nový plot, dřevník 1980 – garáž (? , PD z roku 1977)			


použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 86. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 228, 365. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 169.
archivní plány a fotodokumentace
Oprava obytného domu č. p. 86 Bytového komunálního podniku v Turnově, OSP Turnov 1954. Stavba dvojgaráže. Pan Syrotiuk, Děkanská č. 86, Turnov, B. Plesl 1977.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro vzhled stavby je určující klasicistní etapa pocházející patrně z doby kolem roku 1800 (viz vstupní portál) a upravená v roce 1923. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v areálu kostela sv. Mikuláše a zachování urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Hodnotným a pro město typickým prvkem je vstupní pískovcový portál v jižním průčelí, bohužel degradovaný osazením vzhledově velmi nevhodných plastových dveří. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).
závady
1) plastové dveře hlavního vstupu v jižním průčelí (a jejich osazení do hodnotného pískovcového portálu) 2) střešní krytina z plechových šablon s profilací (Alukryt) 3) okna v patře se zcela plochými profily rámů a křídel, výplň okna v přízemí vpravo od vstupu v jižním průčelí (luxfery) 4) úprava fasády z roku 1923 a její novodobý nátěr (zcela chybí původní architektonické členění)
doporučení/regulativy
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v areálu kostela sv. Mikuláše a udržení původní urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, výjimkou je vstupní portál v jižním průčelí, pokud nebudou průzkumy prokázány dřívější nátěry tohoto prvku). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, v případě dožití náhradu za kopie při zachování dvojitého uspořádání, umístění výplní, jejich dělení a

způsobu otevírání. Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří, stávající velmi rušivé plastové dveře je žádoucí vyměnit za dřevěné odpovídajícího konstrukčního řešení a vzhledu (nejlépe dle doloženého původního stavu).


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:

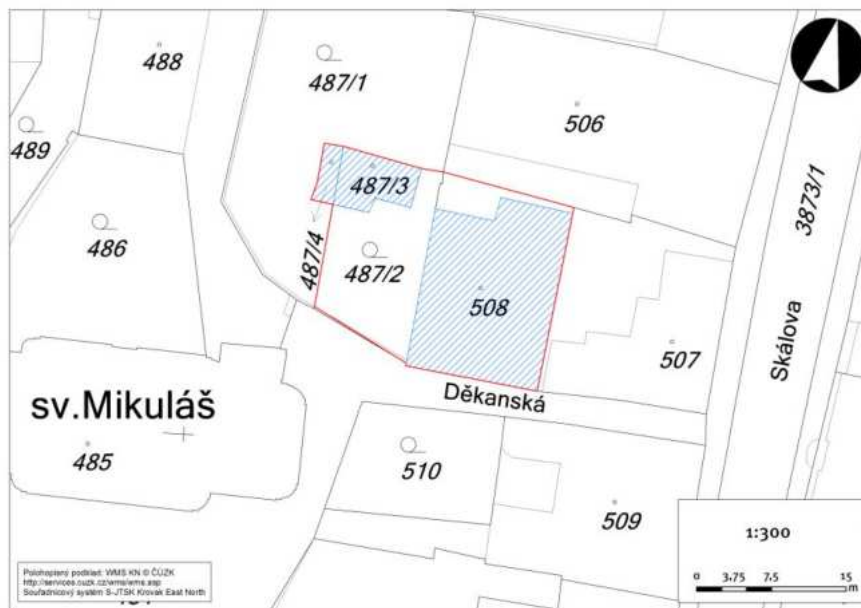

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

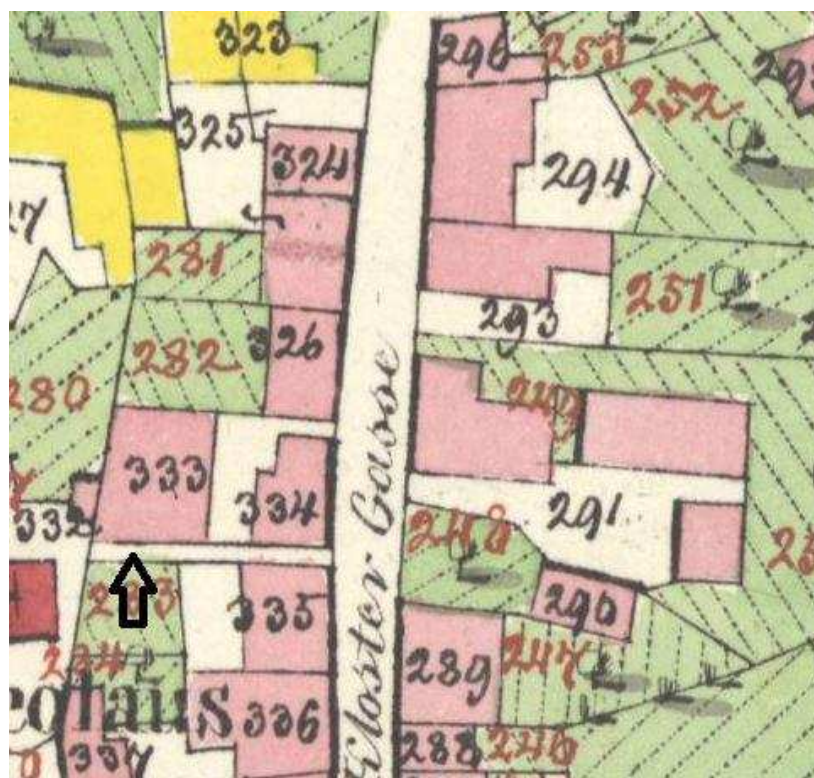


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.




Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 86 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.

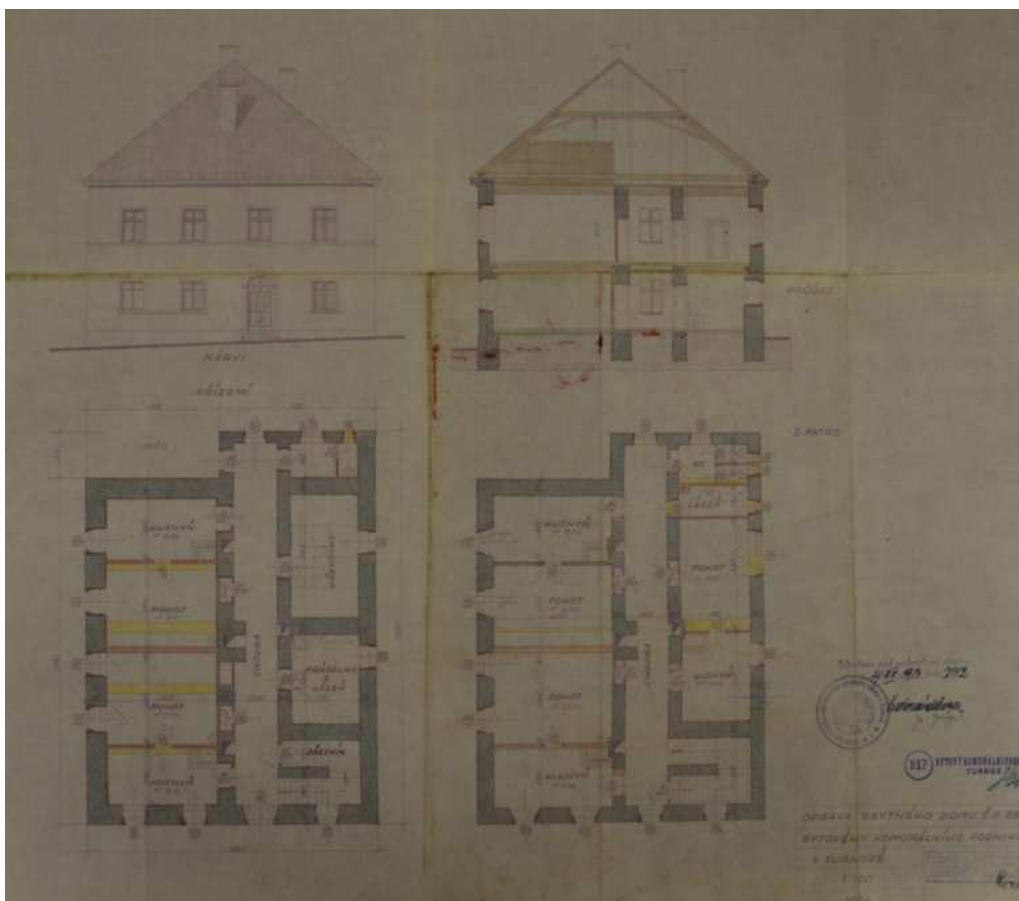

Oprava domu č. p. 86 na plánu z roku 1954, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

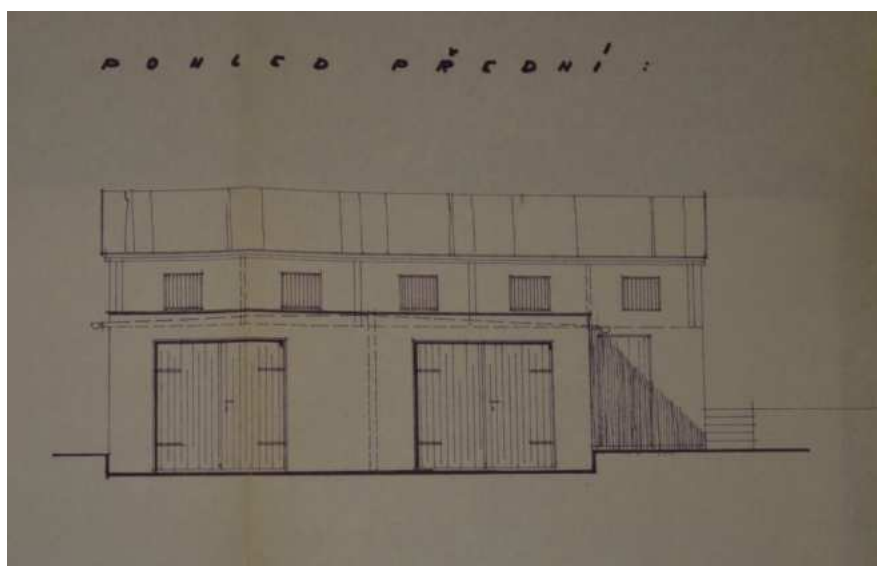

Stavba dvoigaráže na plánu z roku 1977, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 86, hlavní jižní průčelí domu, foto IP 2014.



Dům č. p. 86, detail vstupního portálu, foto IP 2014.



Dům č. p. 86, detail záklenku vstupního portálu, foto IP 2014.



Dům č. p. 86, detail okna v přízemí hlavního průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 86, boční západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 86, stavba dvojgaráže, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0087
název objektu	děkanství		
č. p./č. e.	87		
parcelní čísla	p. p. č. 488, 486, 487/1		
lokalizace	v Děkanské ulici severně od kostela sv. Mikuláše		
GPS:	50°35'19.884"N, 15°9'24.527"E		
výčet objektů	děkanství		
rejstříkové číslo ÚSKP	20512/6-2819		
vlastník	Římskokatolická farnost – Děkanství Turnov, Děkanská 87, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek je umístěn v bloku zástavby mezi ulicemi Děkanská, Jiráskova, Skálova a Svěrácká brána a severně od kostela sv. Mikuláše. Areál je přístupný vjezdovou bránou a brankou sousedící se severovýchodním nárožím kostela sv. Mikuláše. Ty jsou tvořené pilíři z pískovcových kvádrů a kovovou bránou a brankou (zámečnická konstrukce s plnými dolními poli, subtilní tyčovinou s hroty a zdobně tvarovanými prvky). Na středovém pilíři je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého a na krajním pravém jehlancová krycí deska a pískovcová koule. Areál je obklopen ohradní zdí založenou na terénní hraně. Je zděná z pískovcových kvádrů a v horních partiích z cihelného zdiva s pultovou střechou krytou pálenými taškami bobrovkami (v opravovaných partiích betonovou korunou). Některé partie zdi jsou omítané. Objekt děkanství je řešen jako zděná, částečně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na obdélném půdorysu a zastřešená mansardovou střechou. Střecha objektu je kryta řádkově kladenými azbestocementovými šablonami červené barvy (krytina je položena na prkenném bednění). Ve východní střešní rovině jsou umístěny dva sedlové vikýře. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Střešní plášť je vynášen celodřevěným mansardovým krovem. Komínová tělesa jsou zděná, v podkroví omítnutá a v úrovni nad střechou ponechaná v režné cihelné podobě. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou řešeny jako vápenocementové hladké (štukové), opatřené bílým fasádním nátěrem (omítnutá okenní ostění jsou opatřena červeným a nízký stěnový sokl šedým nátěrem). Tyto novější omítky překrývají souvrství starších vápenných omítek. Okenní otvory mají ve většině případů obdélný formát na výšku. Jejich výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojí okna, vně i uvnitř křížově rozdělená vždy na čtyři otvíravá křídla (truhlářské konstrukce jsou opatřeny bílým svrchním nátěrem). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé-kazetové, částečně prosklené, z vnější strany opatřené kvalitní řezbářskou výzdobou (v obou dveřních křídlech jsou osazena vysazovací křídla s vitrajovými výplněmi, chráněnými kovovou mříží). Truhlářská konstrukce je opatřena novodobým krycím nátěrem, provedeným v kombinaci barev tmavě hnědé a žluté. Výplň je osazena v kamenném ostění. Severně od děkanství stojí drobný přízemní hospodářský objekt s pultovou střechou krytou plechovými šablonami. Stěny tvoří pilíře z pískovcových kvádrů a svisle kladené bednění. Na průčelím otočeném do dvora je umístěna dvojice dvoukřídlých vrat. Obvodové zdi areálu na severovýchodní straně respektují polohu zaniklé hospodářské stavby (zbořené budovy jsou doposavad vedeny v katastru).			


dějiny objektu/stavební vývoj
č. p. 87 (staré číslo 183?), staré st. p. č. 327, děkanství 1606/08 – objekt sloužil jako škola od roku 1708 fungující jako děkanství (při přestavbě a rozšíření děkanství bylo použito i pusté spáleniště dalšího domu, který stál vedle školy) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným kratší stranou ke kostelu sv. Mikuláše, v severovýchodní části stála rozlehlá spalná čtyřkřídlá budova vytvářející nepravidelný dvůr otevřený směrem k jihu 1940 – adaptováno 1958 – demolice stodoly a hospodářské budovy Na starších fotografiích je patrná na střeše pálená taška bobrovka. K r. 1940 jsou uváděny „<i>klenuté místnosti renesančního typu asi z počátku XVII. stol., zdi však starší</i>“.
použité prameny a literatura
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 87. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 365. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 9. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 169 - 171. Šimák, J. V.: Soupis památek historických a uměleckých Království českém. Díl XXXII. Politický okres turnovský, Praha 1909, s. 219 a 221.
archivní plány a fotodokumentace
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 370.
průzkumy
Nejsou známy.
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled, rozsah zastavění celého areálu (děkanství + hospodářské zázemí v původní půdorysné stopě) a v rámci MPZ velmi exponovaná ohradní zeď areálu s hodnotnou vstupní branou a brankou. Pro vzhled děkanství je určující hodnotná barokní etapa, využívající ale patrně starší zdivo a upravená u fasády v průběhu 20. století. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v areálu kostela sv. Mikuláše. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění celého areálu, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce, dispozice interiéru a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiéru).
závady
1) chybějící údržba fasády děkanství a ohradní zdi areálu.

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční, materiálové a dispoziční řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu typického umístění stavby v areálu kostela sv. Mikuláše a rovněž pro nesporné kvality stavby a celého areálu s dominantní ohradní zdí, bránou a brankou. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe na střeše doloženou pálenou tašku bobrovku, případně vláknocementové šablony šedočerného odstínu a čtvercového formátu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování a případné obnovení stávajícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě další obnovy oken preferujeme obnovení stávajících dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou, v případě dožití náhradu za kopie při zachování dvojitého uspořádání, umístění výplní, jejich dělení a způsobu otevírání. Shodný postup a materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří. K obnově fasády, střešního pláště i interiéru by měl být zpracován stavebně historický průzkum a dle potřeby dílčí průzkumy dotčených konstrukcí (např. za účelem zjištění původního členění fasády, barevnosti apod.).

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina**datum:** 28. 4. 2016

Přílohy:

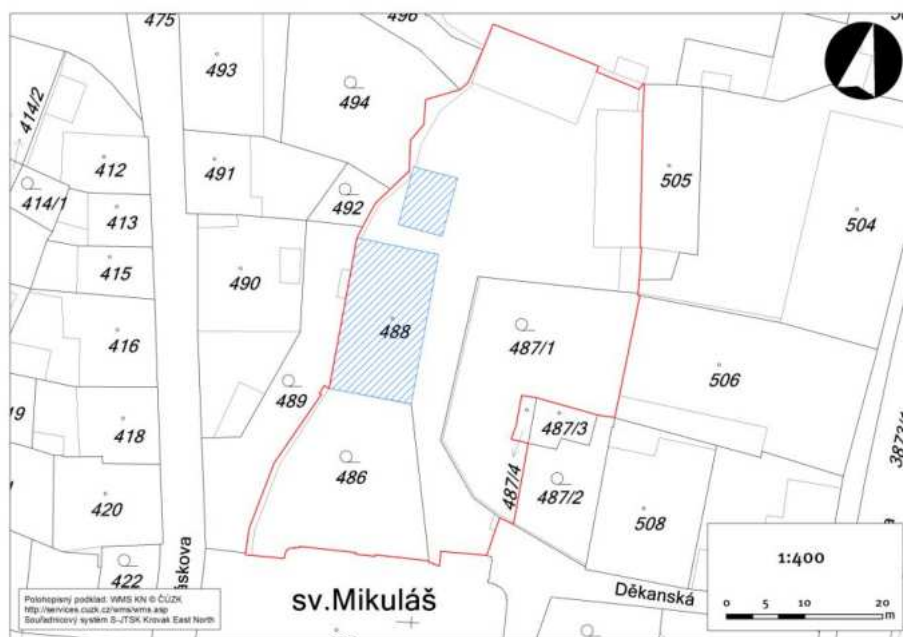


Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.



Výřez císařského otisku Stabliního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.

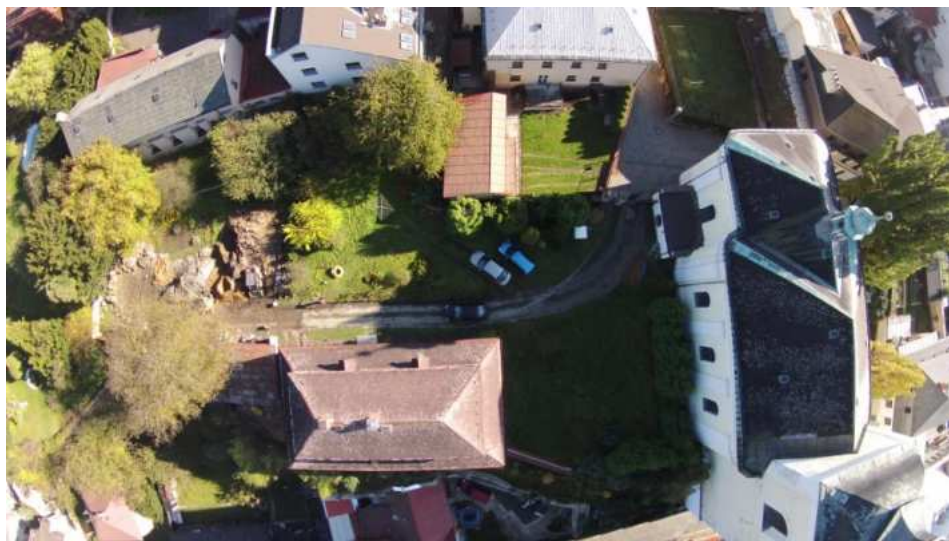

Dům č. p. 87 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 87 na snímku z roku 1967, Fotosbírka NPÚ ÚOP v Liberci.




Dům č. p. 87 na snímku z roku 1974, Fotosbírka NPÚ ÚOP v Liberci.



Dům č. p. 87 na snímku z roku 1995, Fotosbírka NPÚ ÚOP v Liberci.



Dům č. p. 87, pohled na vstupní branku, foto IP 2014.

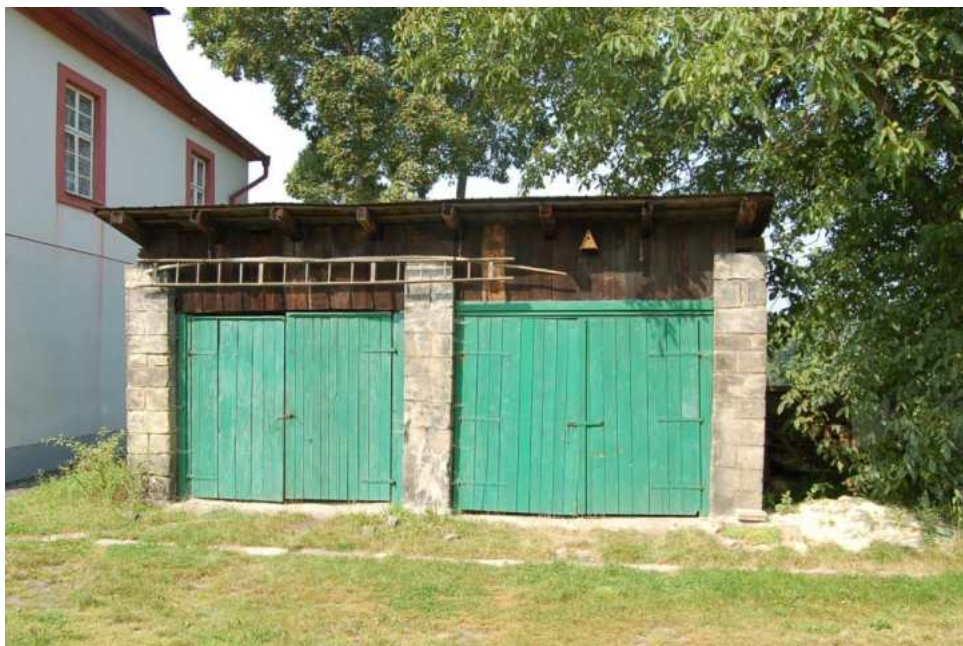

Garáž u domu č. p. 87 u severního průčelí v roce 2007, Fotosbírka NPÚ ÚOP v Liberci.



Dům č. p. 87, zadní západní průčelí, foto IP 2014.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0099
název objektu	dům		
č. p./č. e.	99		
parcelní čísla	p. p. č. 490		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta, severně od kostela sv. Mikuláše		
GPS:	50°35'20.011"N, 15°9'23.504"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Petr Bartoš a Helena Krofová, oba bytem Jiráskova 99, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od kostela sv. Mikuláše. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na půdorysném základě ve tvaru písmene T a zastřešená sedlovými střechami. Dvůr, vymezený vzadu opěrnou zdí a svahem, je zastavěn dvojicí přízemních přístaveb s pultovými střechami. Střechy jsou kryty plechovými šablonami (Alukryt). Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou režné, vápenopískové. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové (novodobý břizolit). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou novodobé, zhotovené z plastových profilů. Dveře hlavního vstupu jsou nepovedenou replikou starších secesních dveří.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 99 (staré číslo 195), staré st. p. č. 330 1585 – první zmínka (Jareš primasův) 1643 – koupila dům (před shořením) Alžběta Vodičková 7. srpna 1656 koupil (pravděpodobně opravený) dům Simeon Václavík v polovině 19. století přestavován (zachován starší sklep) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Jiráskovy ulice 1886 – výstavba nové dílny na místě dřevěného skladiště (PD Vincenc Šulc, Turnov) – kolmé křídlo, ve dvoře na něj v této době navazoval podél svahu obdélný objekt prádelny, vlastní dům měl ve dvoře vstupní rizalit Fasáda upravována ve třicátých letech 20. století 1975 – výměna oken, nová fasáda, starší fasáda byla dle dobových snímků opatřena hladkými lizenovými rámci a římsami, okna byla dvojitá dvoukřídlá s dělením na šest tabulek 2007 – výměna oken za plastová 2011 – výměna vstupních dveří			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 99. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.			

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 99. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 180 - 182.	
archivní plány a fotodokumentace	
Nákres na vystavění nové dílny na místě bedněného skladiště u domku č. 99 pro pana Jana Krouzu v Turnově, Vincenz Šulc 1886. Úprava domu č. p. 99, Turnov, Jiráskova ul. Pana Františka Krofa, OSP Turnov 1971. Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 526, A-FT 533, A-FT 534a+b, A-FT 537b+c, A-FT 545, A-FT 983a+b, A-FT 985a+b.	
průzkumy	
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově výrazně narušen. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interier).	
závady	
1) celkový charakter domu je zcela setřen úpravou fasády z roku 1975, zničením architektonického členění a realizací březolité omítky 2) plastová okna velmi nepovedeného vzhledu 3) nepovedená replika starších secesních vstupních dveří 4) střešní krytina z Alukrytu	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Žádoucí je alespoň částečná rehabilitace fasády dle dobových fotografií (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojítkých oken s omítanou špaletou dle původního stavu (viz dobové fotografie). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016


Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

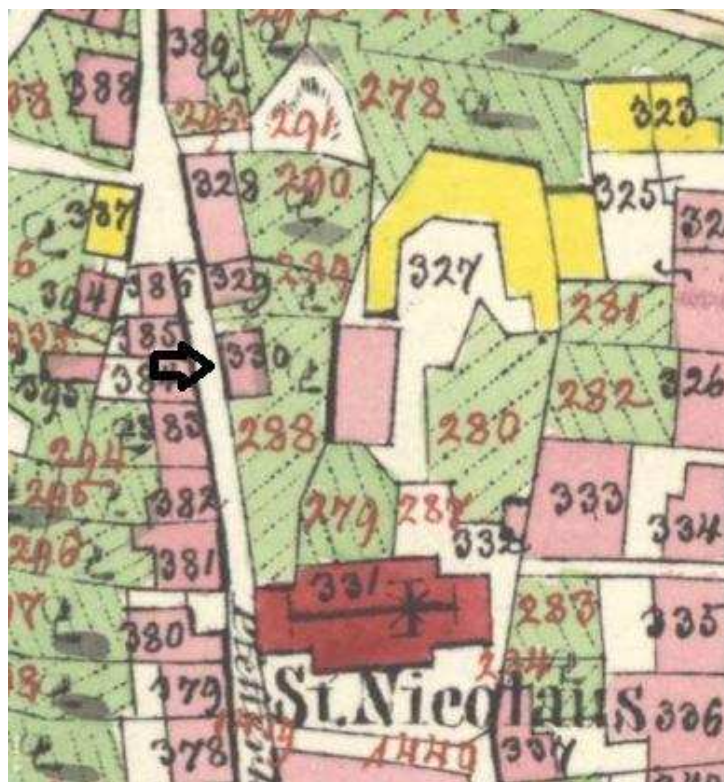


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

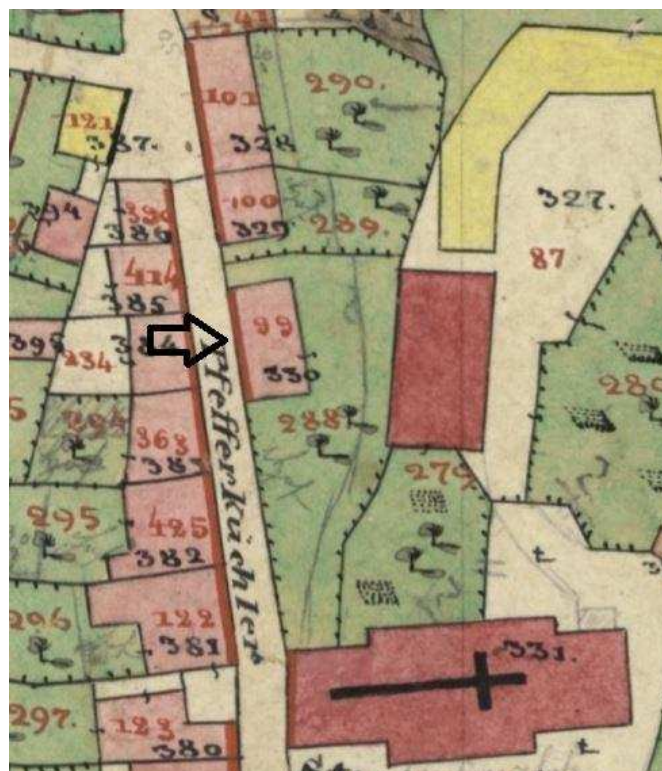


Výřez indikační skici Stabilního katastru 1843.



Dům č. p. 82 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.

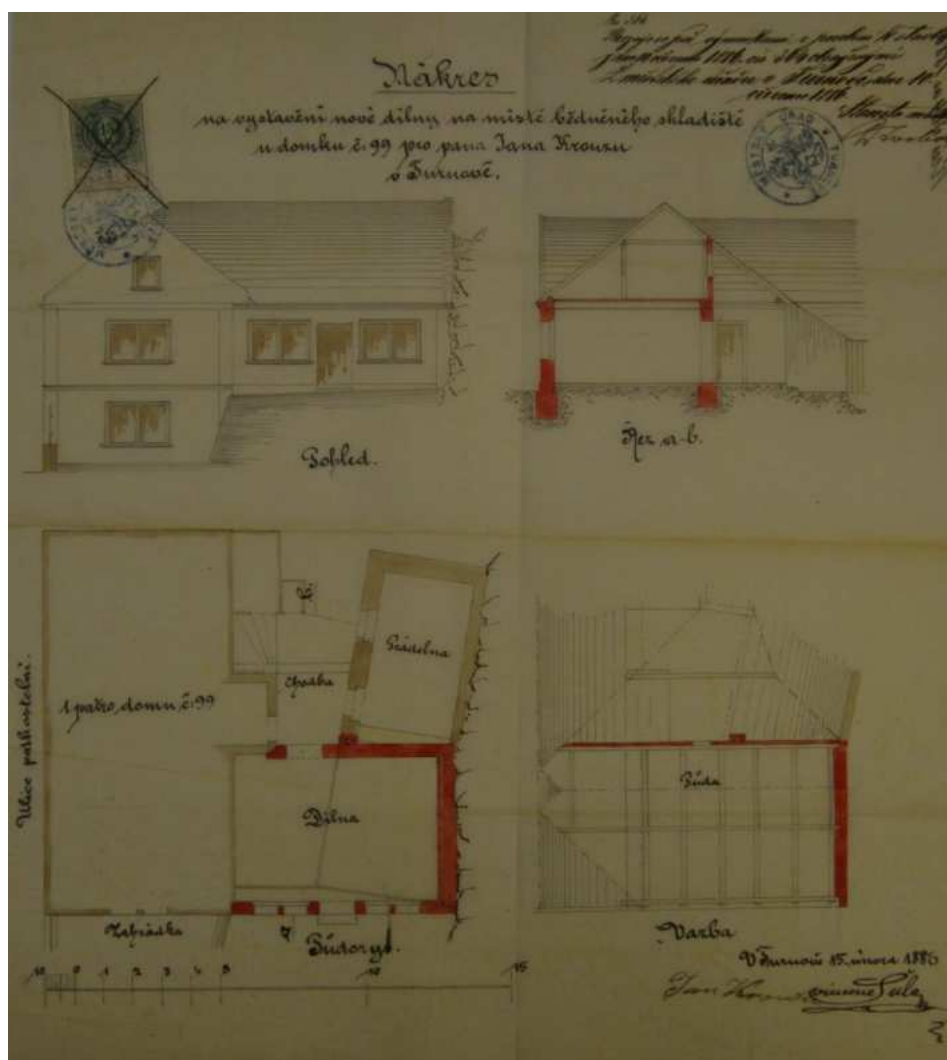

Plán vystavění dílny na místě bedněného skladističe z roku 1886, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

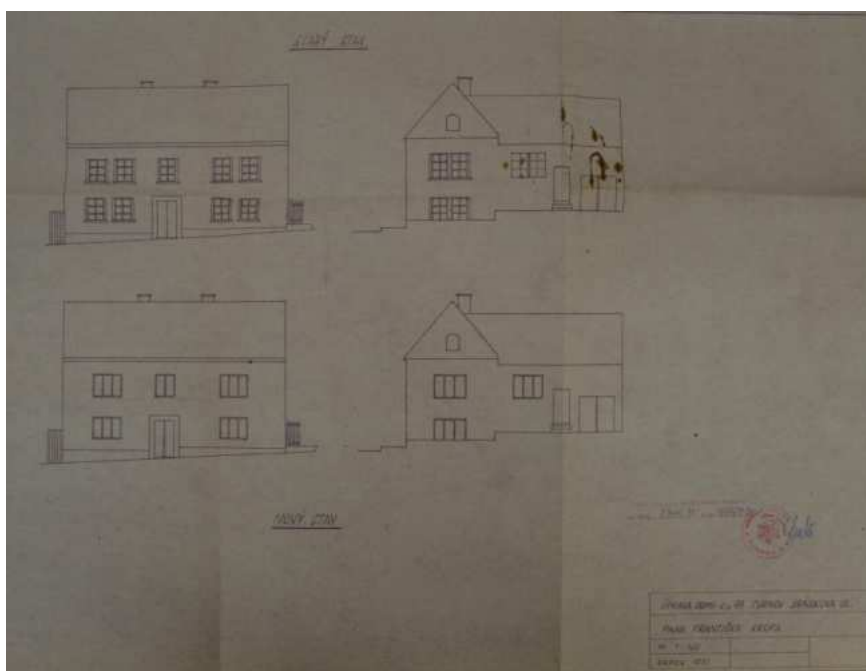

Úprava domu č. p. 99 na plánu z roku 1971, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 99 (druhý zleva) kolem poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 534a).



Dům č. p. 99 (vpravo vzadu), snad 1938, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 537 c).



Dům č. p. 99 (druhý zleva) severní štítové a hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 99 hlavní západní a jižní štítové průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 99, detail hlavního západního průčelí, foto IP 2014.




Dům č. p. 99, proluka u severního štítového průčelí, foto IP 2014.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0100
název objektu	dům		
č. p./č. e.	100		
parcelní čísla	p. p. č. 491, 492		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'20.448"N, 15°9'23.245"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jaroslav Novotný a Emilie Novotná, oba bytem Jiráskova 100, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od kostela sv. Mikuláše. Zděná přízemní stavba, založená na obdélném půdorysu, zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta svitkovým plechem, klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa byla v nadstřešní části odstraněna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné s novějším celoplošným vápenocementovým nástřikem. Součástí soklu je v jihozápadním nároží nákolník. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na tři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové se segmentovým nadsvětlíkem. Půdorys domu je v dvorní části rozšířen o drobnou přístavbu s pultovou střechou krytou plechem.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 100 (staré číslo 195?, společné s č. p. 99), staré st. p. č. 329 1585 – první zmínka (Jareš primasův) 1646/95 – pusté místo (dům pravděpodobně shořel) nový dům postaven před rokem 1816 (16. listopadu 1816 koupil dům Jan Pavlík) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Jiráskovy ulice 1935 – nová fasáda 2. polovina 20. století – nová fasáda, zničená architektonické členění, úprava tvarů oken			

použité prameny a literatura	
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 100. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 182.	
archivní plány a fotodokumentace	
Nákres na vyzdění ohnivzdorného štítu mezi domkem č. p. 101 a domkem č. p. 100 v Turnově, Turnov 1957. Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 526, A-FT 533, A-FT 534a+b, A-FT 537b+c, A-FT 545, A-FT 983a+b, A-FT 985a+b.	
průzkumy	
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově narušen. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případně další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).	
závady	
1) celkový charakter domu je narušen úpravou fasády, odstraněním architektonického členění, realizací břízolitového nástřiku a vybouráním nových okenních otvorů 2) absence celkové údržby objektu 3) chybějící komínová tělesa	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Žádoucí je alespoň částečná rehabilitace fasády dle dobových fotografií (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojítkých oken s omítanou špaletou dle původního stavu (viz dobové fotografie, nutná úprava otvorů, po obou stranách vstupu byla dvojice oken). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016


Přílohy:

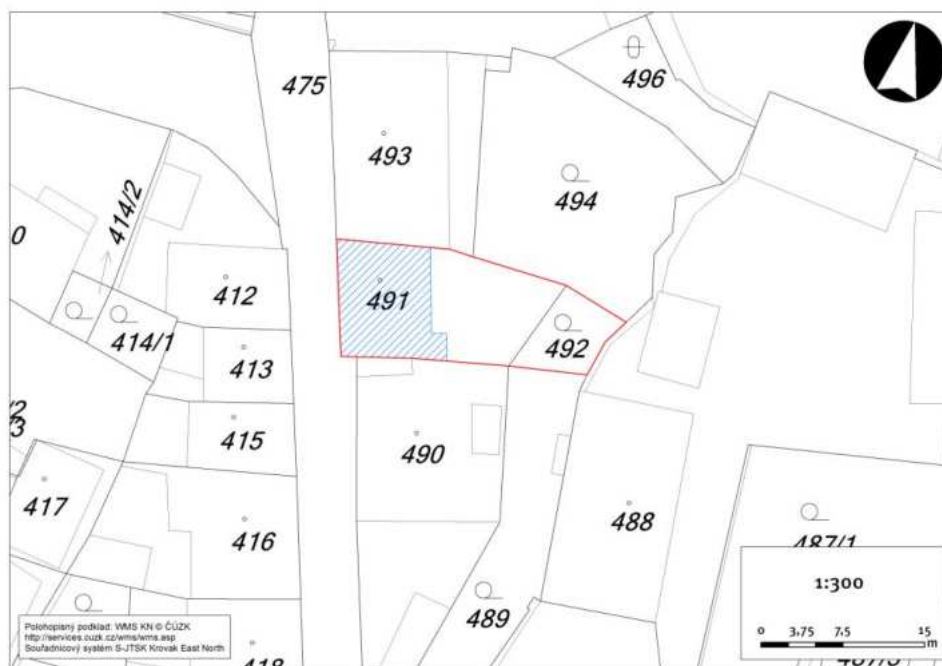

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

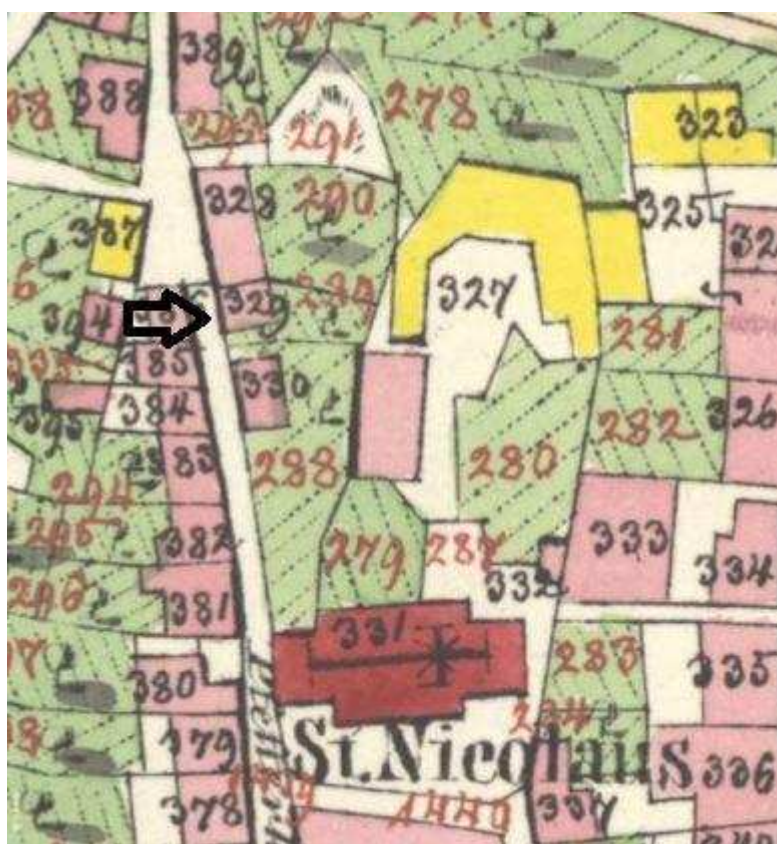


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.

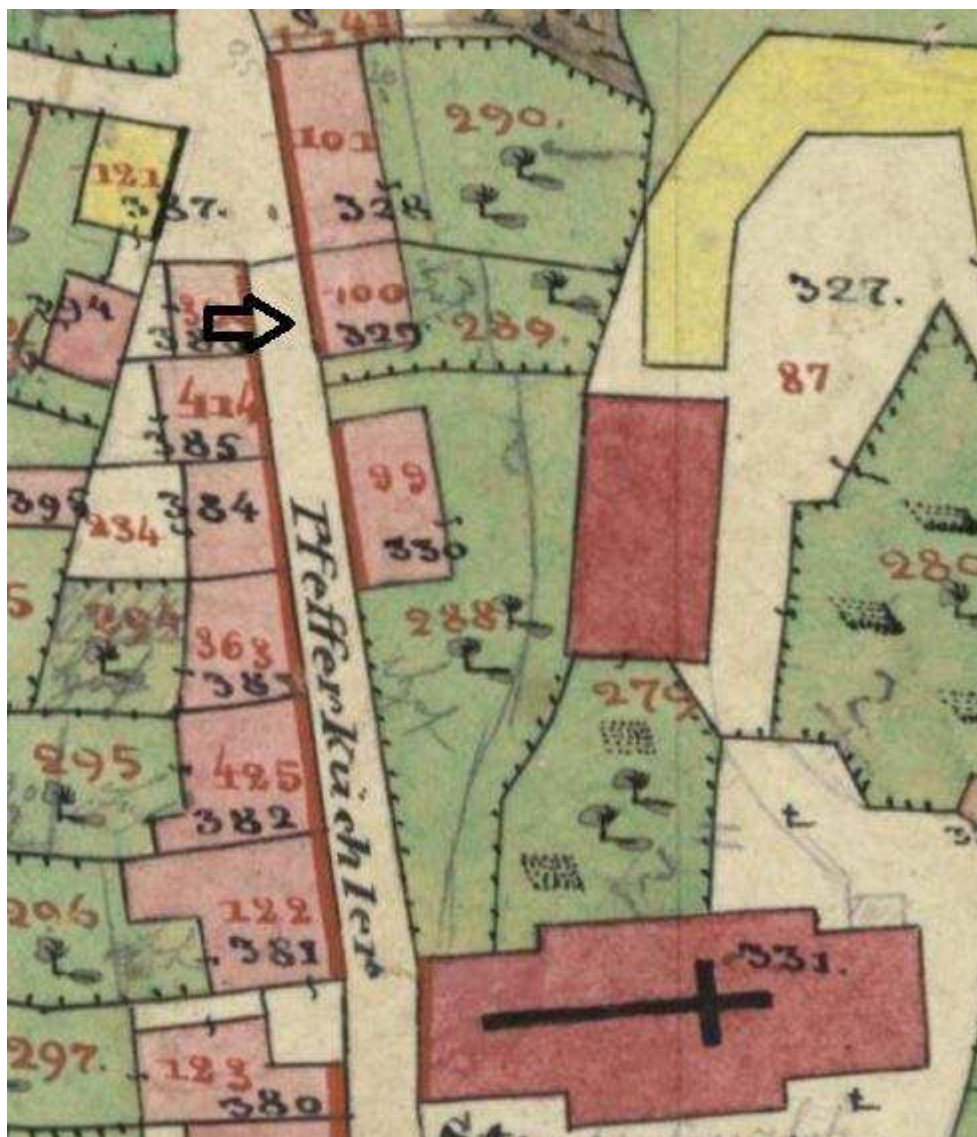

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 100 ve výřezu leteckého snímku uprostřed, foto A. Kopecký 2014.

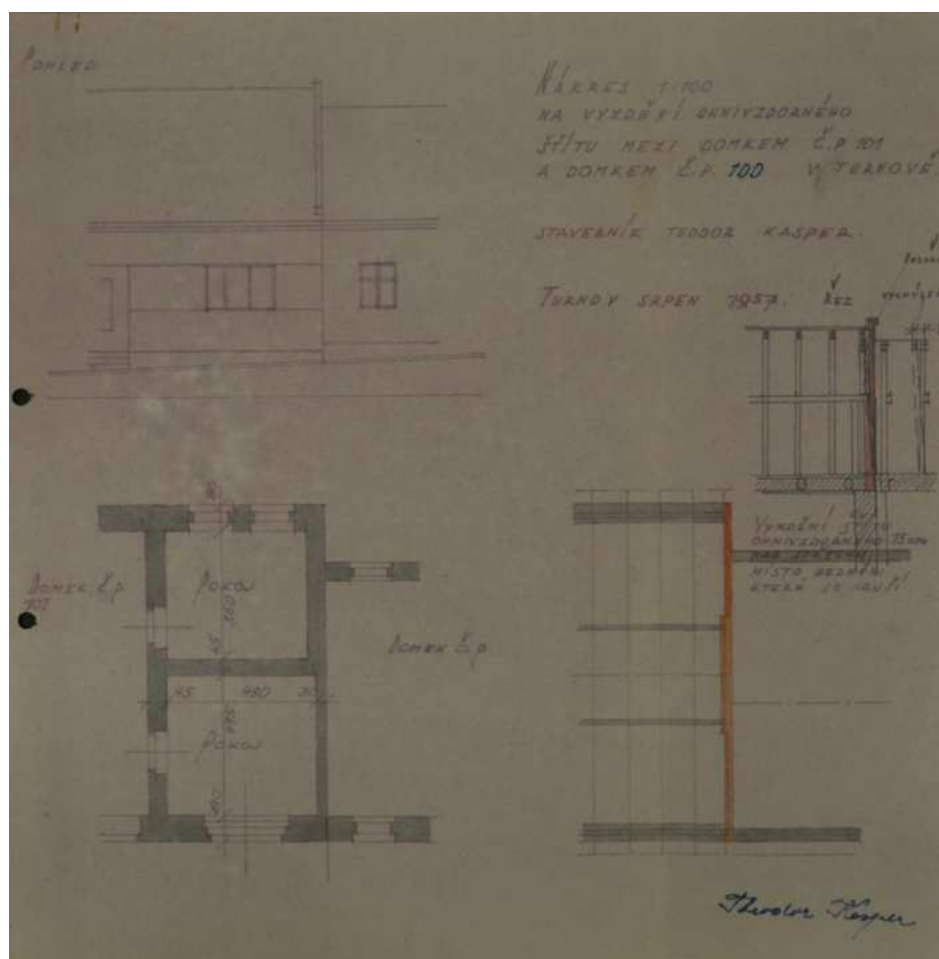

Vyzdění ohnivzdorného štítu mezi č. p. 101 a č. p. 100 na plánu z roku 1957, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 100 (uprostřed) kolem poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 534 a).



Dům č. p. 100 (druhý za hmotou věže kostela) v roce 1944,
(foto sbírka MČR, inv. č. AFT 533).



Dům č. p. 100, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 100, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 100, detail vstupu a detail střechy, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0101
název objektu	dům		
č. p./č. e.	101		
parcelní čísla	p. p. č. 493, 494		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'20.882"N, 15°9'23.175"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Luděk Kasper, bytem Jiráskova 101, 511 01 Turnov; Vlasta Müllerová, bytem Lidická 1484, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od kostela sv. Mikuláše. Zděná přízemní stavba, založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta břidličnými (obdélný formát, fialový odstín) a azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z režných pálených cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, škrábané (břízolit z poloviny 20. století). Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na tři otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou novodobé, zhotovené ze dřeva (před vstupem teracové schody).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 101 (staré číslo 196), staré st. p. č. 328 1585/96 – první zmínka (Pavel Bílek) 1707 – shořel 9. listopadu 1714 koupil spálené místo novošvec Václav Straka Před rokem 1762 znovu postaven (14. září 1762 koupil domek František Staněk) Okolo roku 1800 klasicistně upraven (dle zaniklého portálu) a okolo roku 1870 doplněn přístavbou (severní část) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Jiráskovy ulice Ještě v první polovině 20. století má dům roubenou štítovou stěnu (omítnutou), podle dobových fotografií vstup opatřen portálem, okna dvojité dvoukřídla s dělením na šest tabulek, ve střeše směrem do ulice umístěny tři drobné sedlové vikýře			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.			

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravitel'ský plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 182 – 183 a XVI.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 526, A-FT 534a+b, A-FT 985a+b.

průzkumy

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově poměrně výrazně narušen. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města.

Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interier).

závady

1) celkový charakter domu je narušen úpravou fasády, odstraněním architektonického členění, realizací břizolitového nástřiku a vybouráním nových okenních otvorů

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je alespoň částečná rehabilitace fasády dle dobových fotografií (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu (viz dobové fotografie, nutná úprava otvorů, původně byly vpravo od vstupu dvě okna a vlevo čtyři okna). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016


Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

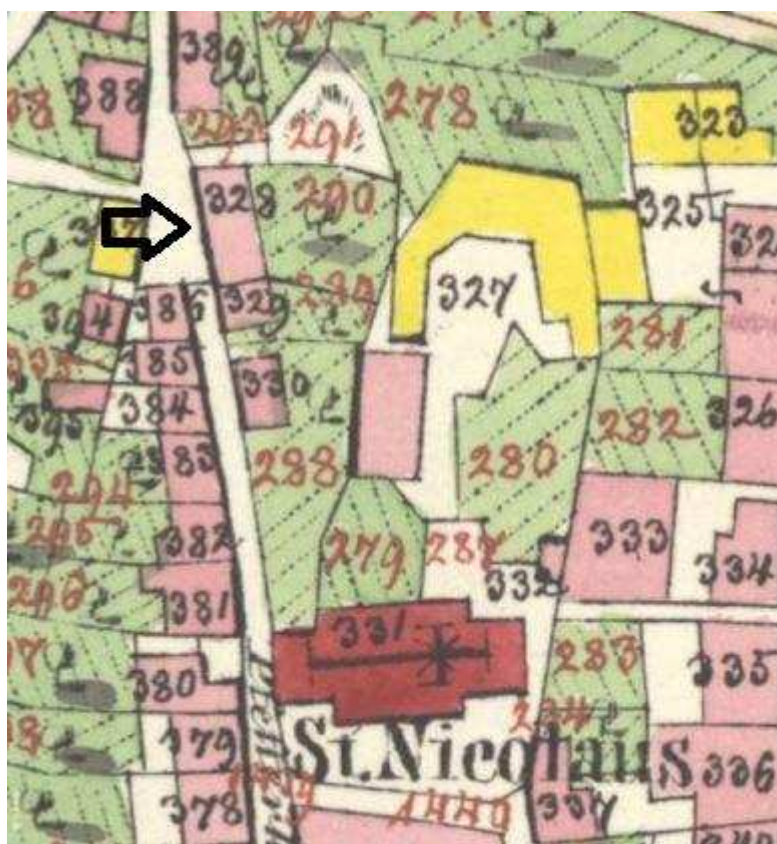

Výřez císařského otisku Stabílního katastru 1843.

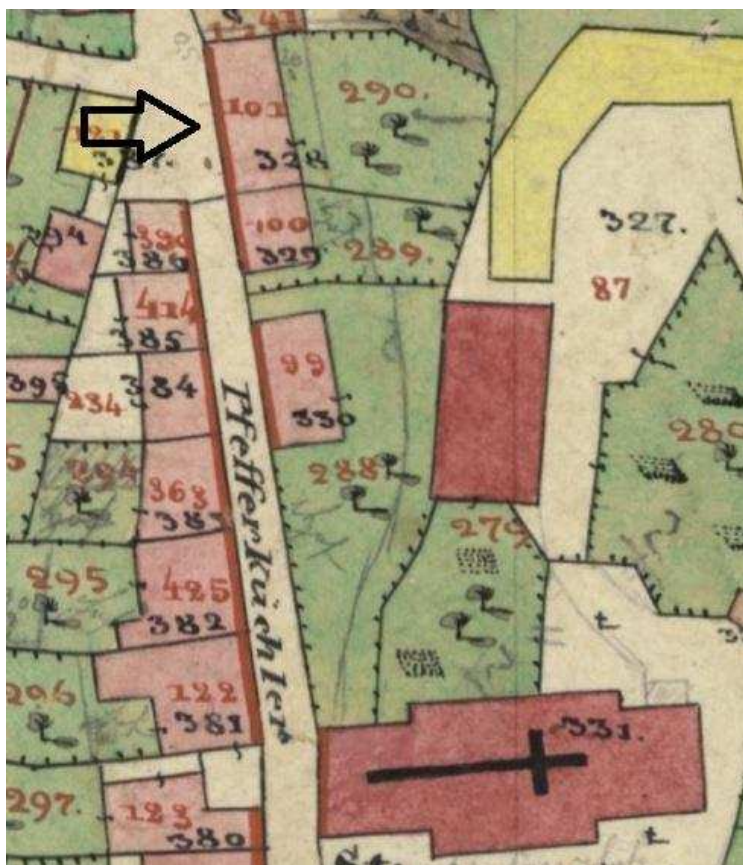

Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 101 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 101 kolem poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 534 a).



Dům č. p. 101, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 101, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.




Dům č. p. 101, severní štítové a hlavní západní průčelí, foto IP 2014.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0102
název objektu	dům		
č. p./č. e.	102		
parcelní čísla	p. p. č. 495/1 , 497		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'21.658"N, 15°9'22.947"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jan Wiener, Žižkova 1014, 511 01 Turnov; Petr Wiener, Nádražní 1066, 511 01 Turnov; Ludmila Wienerová, Jiráskova 1580, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od kostela sv. Mikuláše. Zděná přízemní stavba, založená na obdélném půdorysu je zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou. Střecha je kryta svitkovým plechem. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínová tělesa jsou v nadstřešní části odstraněna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny ze smíšeného zdiva. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové, hladké, v ploše uličního a štítové průčelí jednoduše členěné lizénovými rámci a okenními šambránami (1. polovina 20. století). Sokl je cementový. Nejvýraznějším prvkem fasády je pískovcový vstupní portál v ose uličního průčelí, který má hladké hranolové patky, stojky s geometricky tvarovanými hlavicemi a půlkruhový oblouk s klenákem na vrcholu. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na dvě otvíravá křídla. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé, kazetové s vrchním obloukovým nadsvětlíkem (výplň je osazena do kamenného ostění). Jedná se o kvalitní autenticky dochovaný prvek. Pozemek je jižně od domu ukončen oplocením a omítanou ohradní zdí s cihelným pilířem a korunou.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 102 (staré číslo 197), staré st. p. č. 389 1585/95 – první zmínka (Jan Teplý) v roce 1643 pravděpodobně shořel v nezištné době znovu postaven a okolo roku 1800 stavebně upravován 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným delší stranou do Jiráskovy ulice 1906 – adaptován, výstavba konírný v zahradě (PD Vincenc Šulc, Turnov) 1933 – výstavba kůlny (PD Václav Soukup, Turnov) 1961 – přestavba stáje na bytovou jednotku – viz č. p. 1580			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.			

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 62. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Novotný, R. R.: Josefský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 256, 366. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 183 - 185.	
archivní plány a fotodokumentace	
Nákres na stavbu konírny v zahradě č. kat. 292 u domku č. 102 pana Rudolfa Kahna v Turnově, Vincenz Šulc, Turnov 1906. Nákres na postavení dřevěné kolny při domě č. p. 102, pí Wienerové v Turnově, Václav Soukup, stavitel v Turnově 1933. Přestavba stáje a seníku na rod. Domek pro Z. Wienera v Turnově, 1961. – viz č. p. 1580 Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 527a+b, A-FT 81.	
průzkumy	
Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově částečně narušen úpravou fasády a okenních otvorů, i tak je ale objekt jednou z lépe zachovaných ukázek drobnější klasicistní zástavby. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Cenným a pro MPZ typickým prvkem je vstupní pískovcový portál. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády včetně dochovaného pískovcového vstupního portálu. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).	
závady	
1) dlouhodobě zanedbaná údržba domu 2) chybějící nadstřešní části komínů 3) přebroušení vstupního portálu	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou přesně dle stávajícího stavu (viz také dobové fotografie). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří, z památkového hlediska se preferuje citlivá repase stávající cenné výplně.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016

Přílohy:

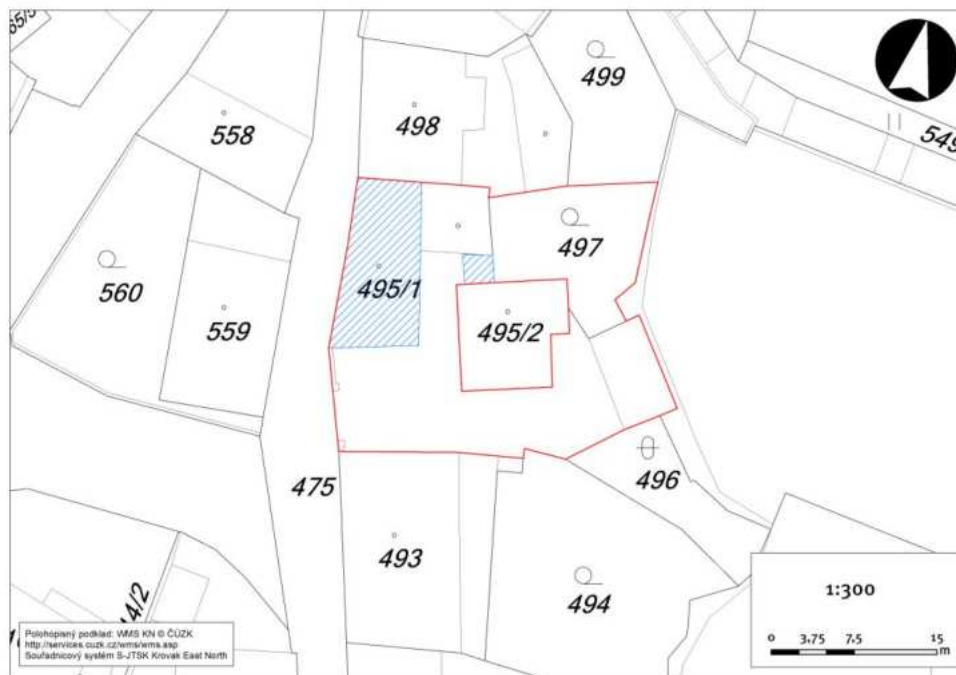

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

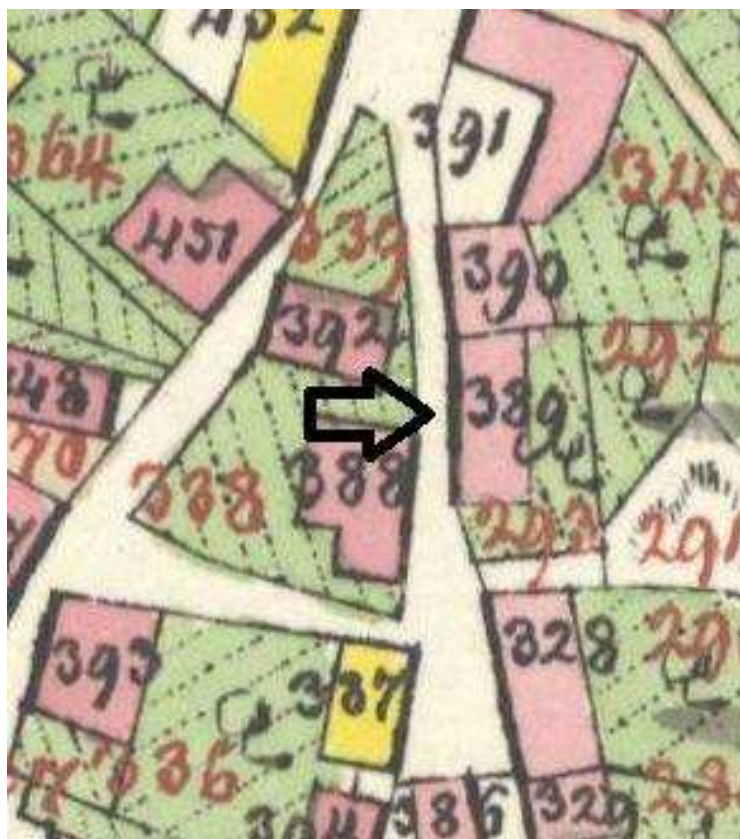


Výřez císařského otisku Stabliního katastru 1843.




Výřez indikační skici Stalilního katastru 1843.




Dům č. p. 102 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.

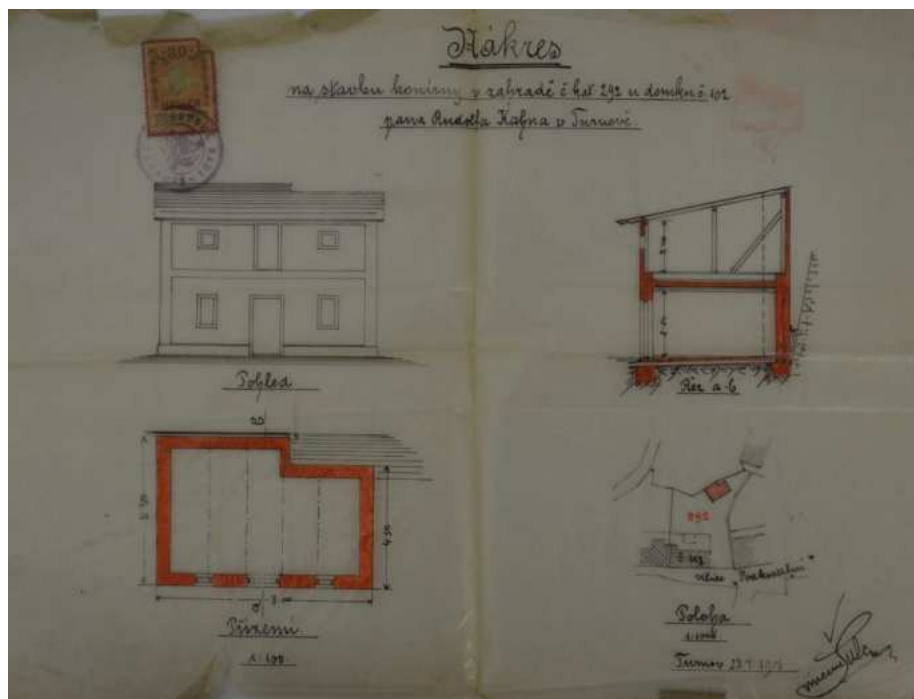

Stavba konírny na plánu z roku 1906, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

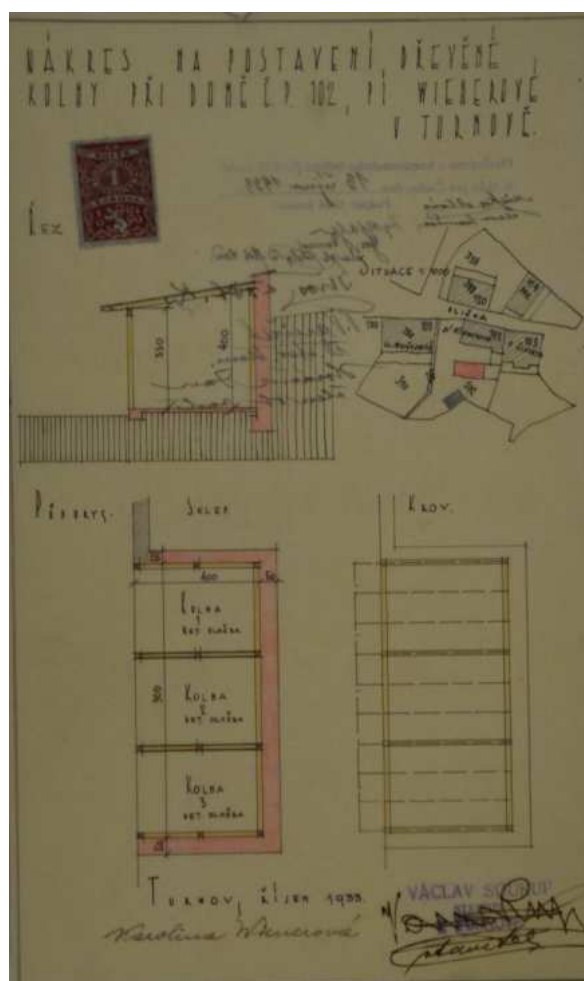

Plán ke stavbě kolny z roku 1933, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

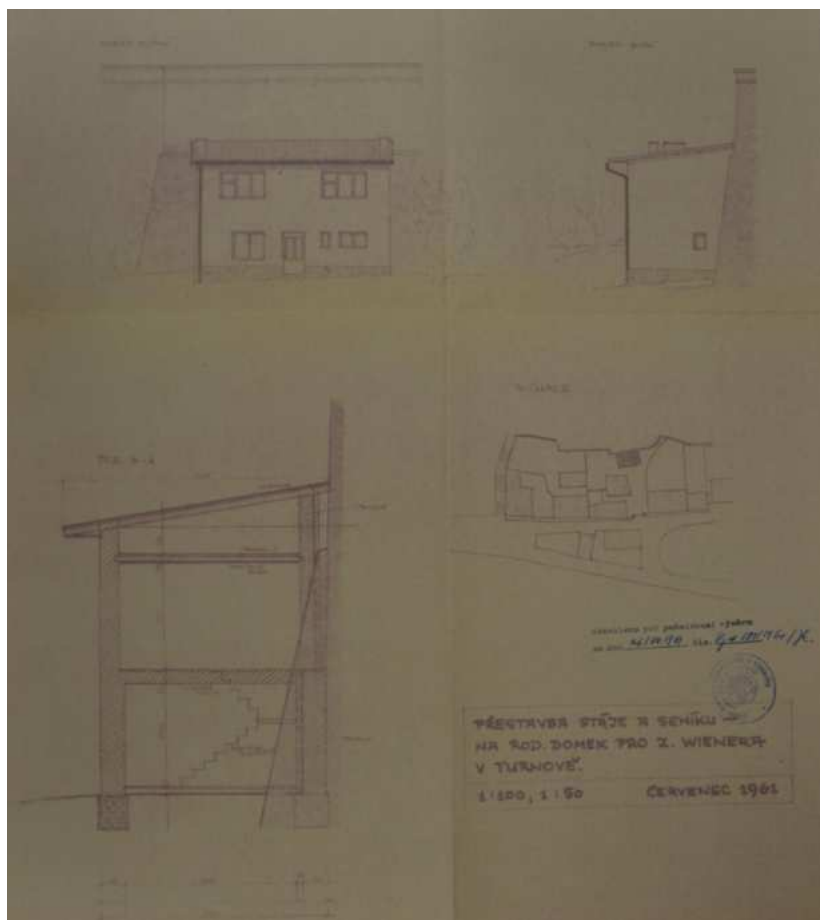

Přestavba seníku na rodinný domek (č. p. 1580) na plánu z roku 1968, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 102 za štítově orientovanou chalupou kolem r. 1900, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 81_2009-02)



Dům č. p. 102, hlavní západní průčelí a jižní štítové průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 102, hlavní západní průčelí – jižní část, foto IP 2014.



Dům č. p. 102, detail vstupního portálu na západním průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 102, detail oken u západního průčelí – jižní část, foto IP 2014.



Dům č. p. 102, celkový pohled na jižní štítové a západní vstupní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 102, detail jižního štítového průčelí, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0103
název objektu	dům		
č. p./č. e.	103		
parcelní čísla	p. p. č. 498, 499		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'22.140"N, 15°9'23.015"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Monika Poláková, Jiráskova 103, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od kostela sv. Mikuláše. Zděná, plně podsklepená stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou, okapově orientovanou střechou s mansardovou nástavbou v uličním průčelí. Střecha je kryta novodobými betonovými taškami šedého odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Ve střešní rovině orientované do ulice jsou umístěna 4 střešní okna, na opačné straně 3 střešní okna. Komínové hlavy jsou režné, pálené. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenné, hladké, v ploše hlavního průčelí opatřené odlévanou štukovou výzdobou (jemné rostlinné motivy, římsa s konzolami, pruhy rýhované omítky v 1. NP). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, v ploše rozdělená vždy na spodní dvoukřídlou část otvíravou a vrchní jednokřídlou část vyklápěcí. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvoukřídlé kazetové, s vrchním nadsvětlíkem (členění má secesní charakter, před vstupem je v síle zdiva zřízeno schodiště z žulových stupňů).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 103 (staré číslo 198), staré st. p. č. 390 1597 – první zmínka (Mikuláš pilníkář) 1642 – dům (před shořením) ujal Jan Pelikovský 1707 – shořel 13. dubna 1711 koupil Samuel Zábranský spálené místo na obci Do roku 1745 byl dům znovu postaven (3. května 1745 ujal dům s kouskem zahrady řezník Václav Zábranský) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s lichoběžníkovým půdorysem orientovaným delší stranou do Jiráskovy ulice 1909 – novostavba, do té doby zde stál drobný přízemní domek se sedlovou střechou a štítovou orientací do ulice (viz dobové fotografie) 1925 – půdní vestavba (PD Ladislav Slavík, Kostelec nad Černými lesy) 1927/28 – dvorní přístavba (PD Ladislav Slavík, Turnov)			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú.			

Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 103.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv – „Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992“, sign. Z 1259.

Babík, M. – Cogan, M.: Zmizelé Čechy. Turnovsko, Praha – Litomyšl 2007, obr. 62, 66.

David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 257, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 185 - 186.

archivní plány a fotodokumentace

Plán na stavbu dvorní budovy při č. pop. 103 p. Fr. Šlechty v Turnově, stavební kancelář Ladislav Slavík, Turnov 1927?.

Plán na úpravu podkroví domu č. pop. 103 pana Josefa Šíra v Turnově, stavební kancelář Ladislav Slavík, Kostelec n. Č. L. 1925.

Přestavba stáje a seníku na rod. Domek pro Z. Wienera v Turnově, 1961. – viz č. p. 1580

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 81, A-FT 527a+b, A-FT 702.

průzkumy

Slavík, J.: Nálezová zpráva. Turnov, Jiráskova ulice, 1992, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, sign. Z 1259.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Jedná se poměrně cennou secesní stavbu s řadou typických prvků (štuková výzdoba hlavního průčelí, vstupní dveře). Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města.

Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády včetně cenné štukové výzdoby. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

1) množství a velikost střešních oken

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice, případně maloformátové pálené nebo betonové drážkované tašky. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, důležité je maximální zachování štukové výzdoby). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou přesně dle původního stavu (stávající novodobé výplně lze akceptovat, neboť nepůsobí rušivým dojmem a vcelku věrohodně nahradily z pohledového hlediska původní okna). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří, z památkového hlediska se preferuje citlivá repase stávající cenné výplně.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

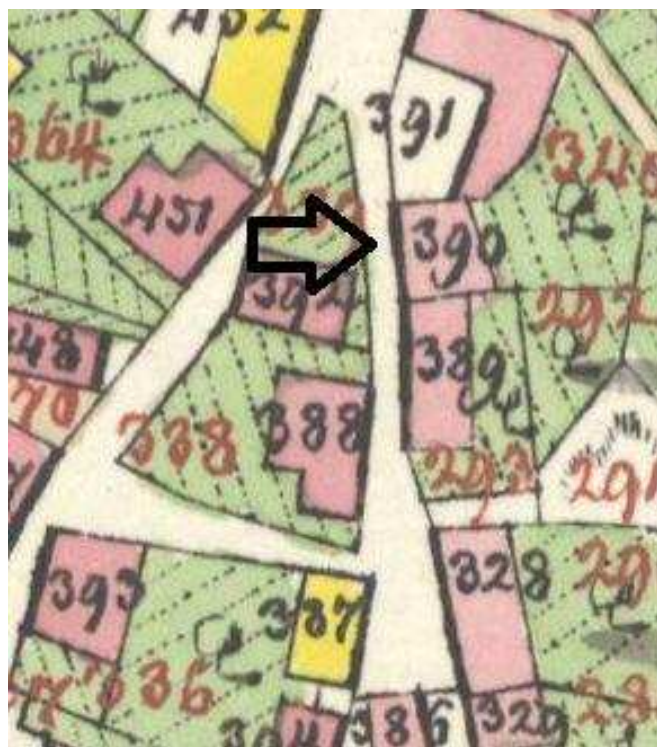


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.




Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 103 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.

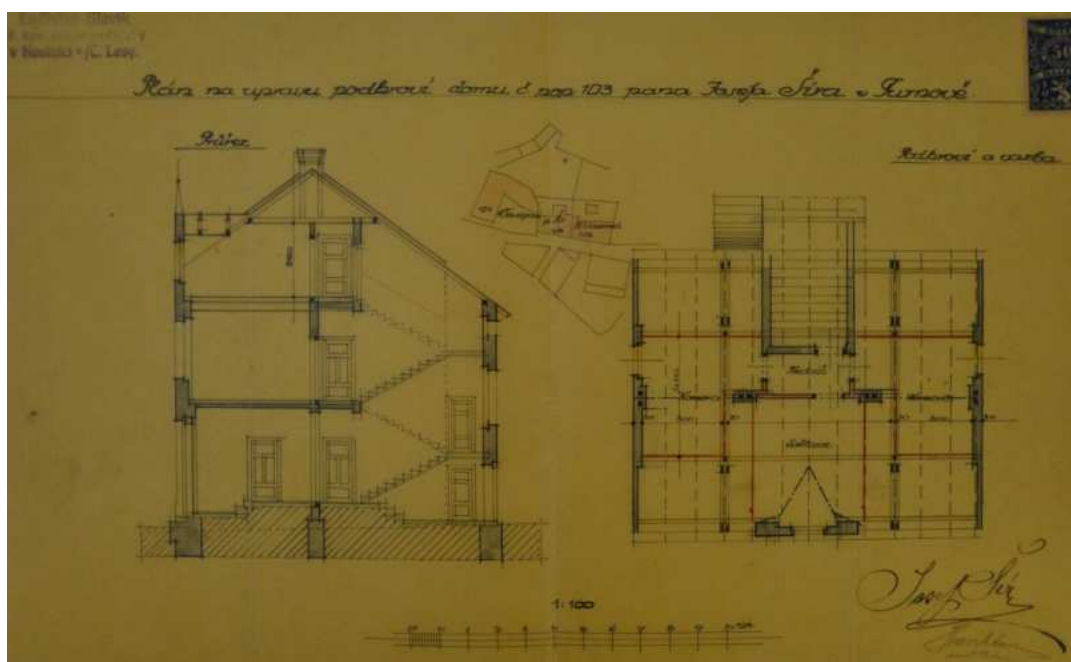

Plán na úpravu podkroví z roku 1925, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

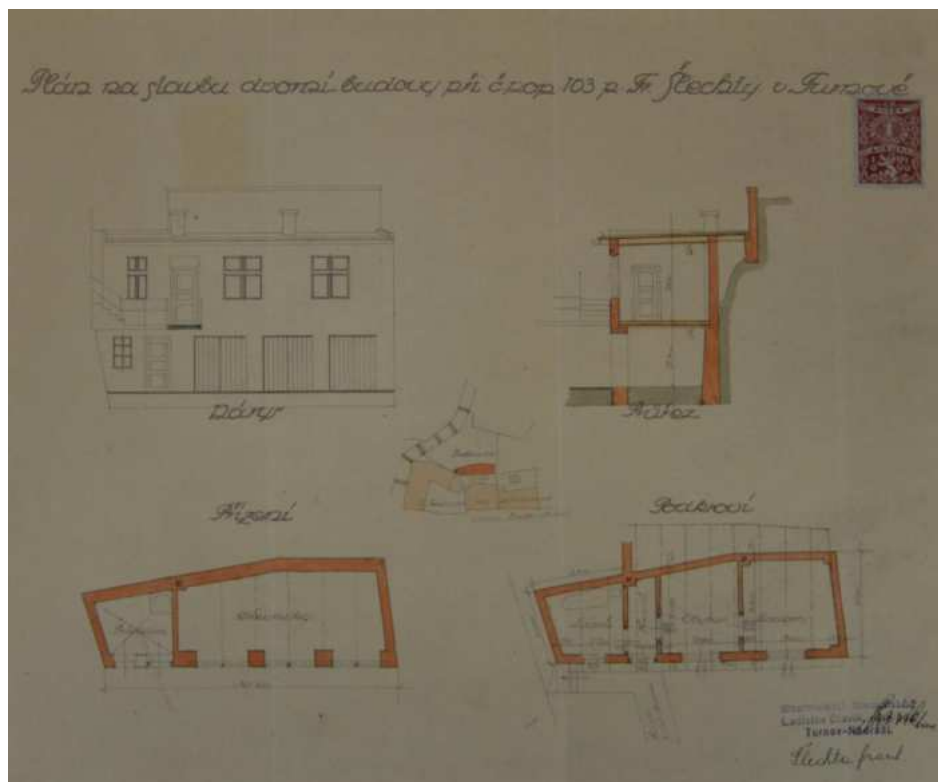

Plán na stavbu dvorní přístavby patrně 1927, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Starší dům č. p. 103, štítově orientovaná přízemní chalupa se sedlovou střechou kolem r. 1900 a asi kol. 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 81_2009-02, AFT 702).



Dům č. p. 103, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 103, hlavní západní průčelí, detail rizalitu nad vstupem, foto IP 2014.



Dům č. p. 103, hlavní západní průčelí, detail vstupních dveří, foto IP 2014.



Dům č. p. 103, hlavní západní průčelí, detail oken v patře, foto IP 2014.



Dům č. p. 103, hlavní západní průčelí, detail oken v přízemí, foto IP 2014.



Dům č. p. 103, hlavní západní a severní štítové průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 103, hlavní západní a jižní štítové průčelí, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0104
název objektu	dům		
č. p./č. e.	104		
parcelní čísla	p. p. č. 500		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta, nároží s ulicí Svěrácká brána		
GPS:	50°35'22.883"N, 15°9'23.229"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Marta Krejčová, Jiráskova 104, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, při nároží s ulicí Svěrácká brána. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na lichoběžníkovém půdorysu a zastřešená polovalbovou střechou, na kterou navazuje zhruba kolmé křídlo kryté sedlovou střechou. Střecha je kryta azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z režných pálených cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápennocementové hrubé bez architektonického členění. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku i na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako zdvojená okna, dělená na jedno až dvě křídla. V hlavním uličním průčelí jsou umístěna dvoukřídlá palubková vrata a ve zdi vpravo od domu novodobé jednokřídlé rámové dveře s kazetami.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 104 (staré číslo 199), staré st. p. č. 391 1595/1620 – první zmínka (Jiří Hložek, hrnčíř) ve čtyřicátých letech 20. století byl na schodišti zachován zbytek klenby z první poloviny 17. století, fasáda domu bývala údajně ozdobena sgrafitovou rustikou, na portálu byl nějaký nápis, 1681 uvedena hrubá světnice a jedna světnička místo komory 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný dvoukřídlý, hlavní obytné obdélné křídlo bylo orientováno kratší stranou do Jiráskovy ulice a delší do ulice Svěrácká brána, ve dvorní části kolmo navazovalo obdélné křídlo s okoseným JV nárožím v polovině 19. století přestavován a dále stavebně upravován okolo roku 1900 (přední část – novorenesanční styl fasády doložený dobovými fotografiemi – v přízemí pásová bosáž, bohatě zdobená okna v patře s nadokenními římsami, parapet s konzolami, konzolovitá korunní římsa, ohradní zeď vpravo od domu členěná pásovou bosáží, profilované ostění kolem vstupu, dvorní křídlo patrové, okna orámována plochými šambránami s vystupujícími parapety) 1959 – zbořena dvorní část domu			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.			

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 257, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 186 - 187.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 689a+b+c.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově a hmotově výrazně narušen a jeho dnešní podoba příliš nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města.

Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

- 1) celkový charakter domu je zcela setřen novodobými úpravami fasády, zničením architektonického členění a realizací břízolitové omítky
- 2) rušivé tvary obdélných oken na šířku a jejich výplně
- 3) lampa městského osvětlení na fasádě
- 4) plot z planěk na sraz, předimenzovaná výška

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Žádoucí je alespoň částečná rehabilitace fasády dle dobových fotografií (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a jiných částí, důležité je zachování novorenesančního členění). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojitých oken s omítanou špaletou dle původního stavu (viz dobové fotografie, nejlépe formou navrácení původního umístění, tvaru a velikosti otvorů). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

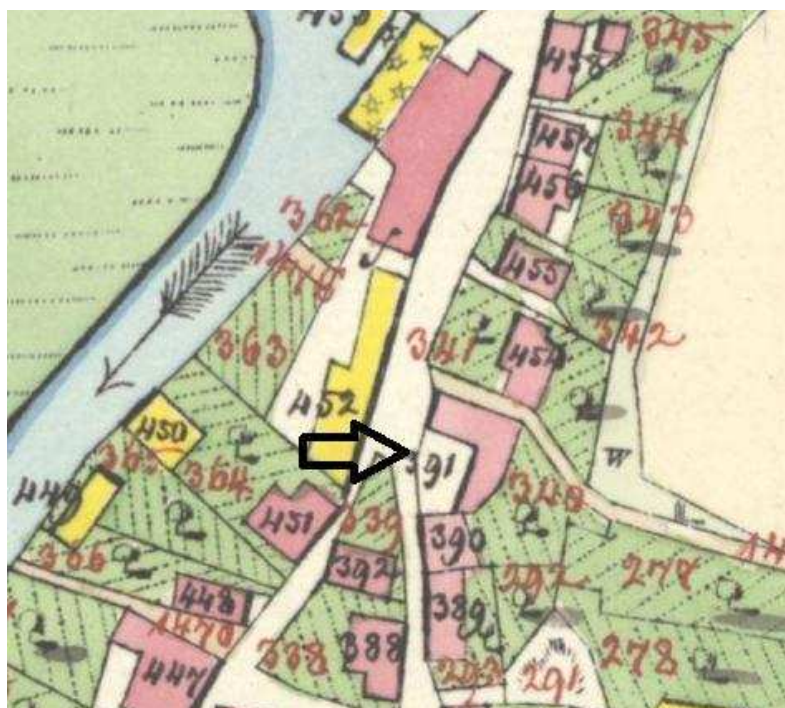

Výřez císařského otisku Stabliního katastru 1843.



Dům č. p. 104, asi první polovina 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT689 a).



Dům č. p. 104, asi první polovina 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 689 b, c).



Dům č. p. 104, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 104, boční jižní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 104, boční severní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 104, střecha a zadní křídlo, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0105
název objektu	dům		
č. p./č. e.	105		
parcelní čísla	p. p. č. 557/2, 557/1		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta, nároží s ulicí Svěrácká brána		
GPS:	50°35'23.430"N, 15°9'23.352"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jan Jiroš, Jiráskova 105, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, při nároží s ulicí Svěrácká brána. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu s vystupujícím rizalitem v dvorní části. Delší stranou je dům orientován do ulice. K rizalitu přiléhá makrolonem pokrytá přístavba. Střecha je valbová a krytá azbestocementovými šablonami a lepenkovými pásy. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z režných pálených cihel. Ve dvorní střešní rovině vystupuje rozměrný zděný vikýř s pultovou střechou krytou asfaltovými pásy. V jižní jsou umístěna tři střešní okna. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápennocementové hrubé bez architektonického členění. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem, dělená na dvě až čtyři křídla. V hlavním uličním průčelí jsou umístěny novodobé jednokřídlé rámové dveře s kazetami a garážová palubková vrata. Výplně mají středně hnědý nátěr.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 105 (staré číslo 200), staré st. p. č. 454 1585 – první zmínka (Jan Pavlíčkův) po roce 1800 byl dům stavebně upravován 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem vykouslým v SV a JZ rohu, dům měl větší odstup od ulice směrem do hloubi parcely, delší stranou byl orientován do Jiráskovy ulice 1885 – úprava maštale na sušárnu (PD Václav Soukup, Turnov)			

1888 – přístavba chléva (PD Václav Soukup, Turnov)

1900 – úprava fasády a změna tvarosloví střechy (PD Karel Knop, Turnov)

1942 – havarijní stav střechy

1948/50 – novostavba (PD Ladislav Slavík, Turnov)

1958 – nové oplocení u Svěrácké brány

použité prameny a literatura

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, <http://archivnimapy.cuzk.cz/> - k. ú. Turnov.

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 105.

Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 105.

Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 257, 366.

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 453 - 455.

archivní plány a fotodokumentace

Plán úpravy maštale na sušárnu, Václav Soukup, Turnov 1885.

Přístavba k domu č. 105 pí Kateřiny Tausigové v Turnově, Václav Soukup, Turnov 1888.

Nákres ku změně facady a úpravě domu slečny Mařenky Tausigové v Turnově, Karel Knop, Turnov 1900.

Plán na obnovu zničeného domu č. p. 105 pí Vlasty Pajkrtové v Turnově, arch. Ladislav Slavík, Turnov 1949

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově a hmotově výrazně narušen a jeho dnešní podoba příliš nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města.

Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

1) celkový charakter domu je zcela setřen novodobými úpravami hmotového řešení, fasády, zničením architektonického členění a realizací břizolitové omítky

2) rušivé tvary obdélných oken na šířku a jejich výplně

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu. V případě dožití stávajících oken a vstupních dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:




Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 20134.

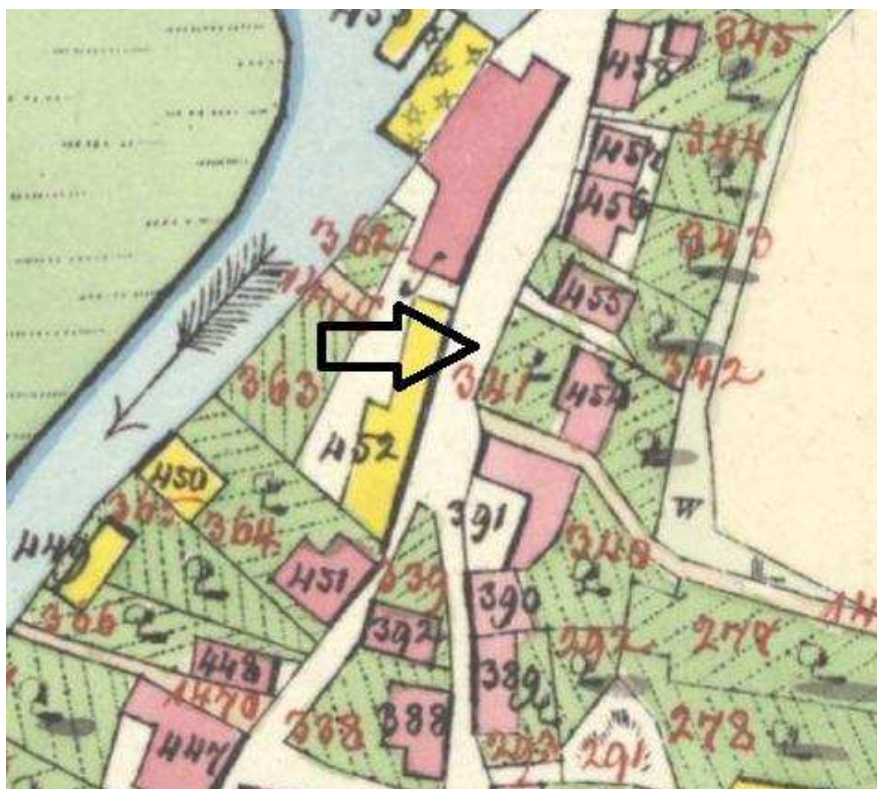


Výřez císařského otisku Stalního katastru 1843.




Plán úpravy maštale na sušárnu z roku 1885, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

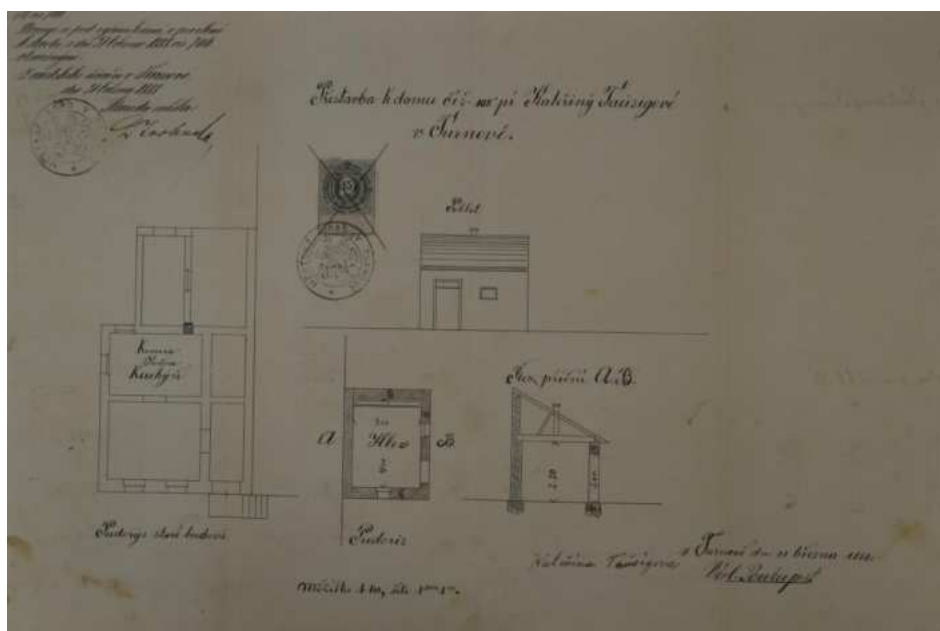

Přístavba k domu č. p. 105 na plánu z roku 1888, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

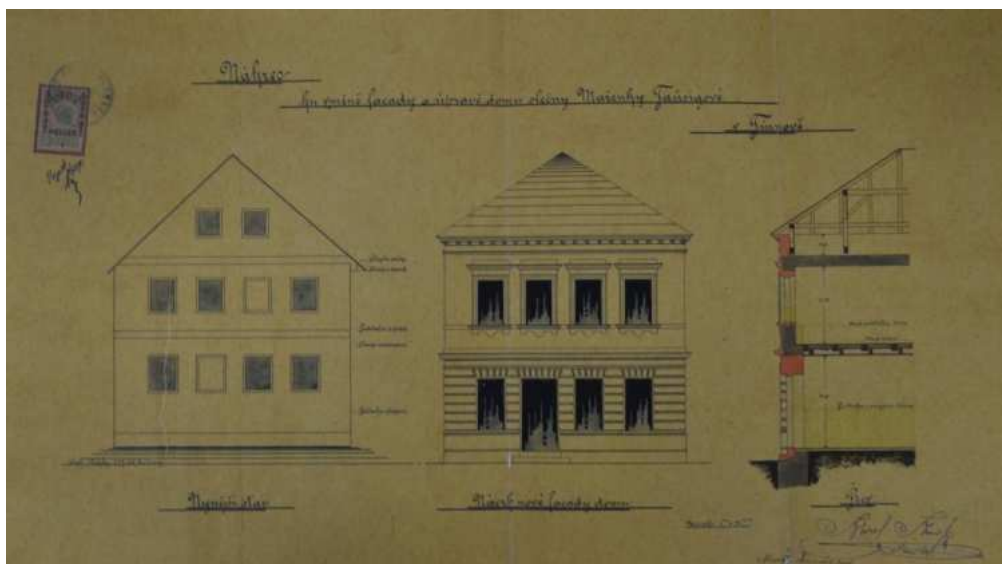

Plán ke změně fasády a úpravě domu z roku 1900, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

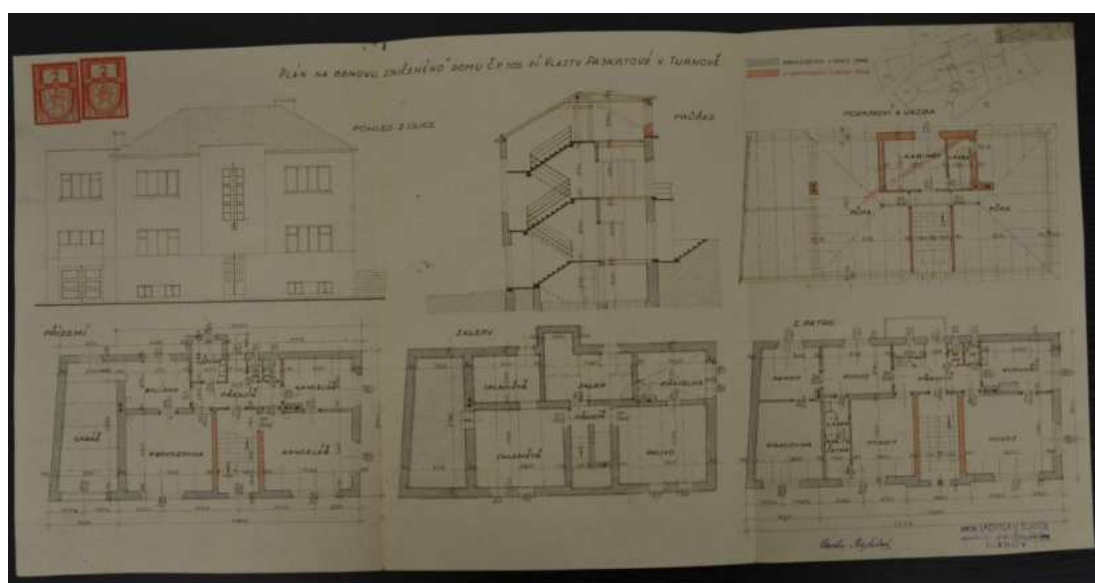

Plán na obnovu zničeného domu č. p. 104 z roku 1949, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 105, pohled na hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 105, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 105, boční jižní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 105, střecha a zadní východní průčelí, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0106
název objektu	dům		
č. p./č. e.	106		
parcelní čísla	p. p. č. 555, 556		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'23.818"N, 15°9'23.897"E		
výčet objektů	dům, sklep		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Václav Bouda, Liberecká 616, 463 34 Hrádek nad Nisou		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od křižovatky s ulicí Trávnice. Objekt je umístěn v mírném odstupu od ulice (před štítovým průčelím typická předzahrádka). Částečně roubená a zděná přízemní stavba se sedlovou střechou je založená na obdélném půdorysu orientovaném štítově do ulice. Na severní straně je půdorys mírně rozšířen o přístavbu zakrytou pultovou střechou. Střecha je kryta pásy asfaltové lepenky šedočerného odstínu. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové těleso je z režného cihelného zdiva. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z roubené konstrukce nebo smíšeného zdiva a jsou opatřeny vápennou (případně hliněnou) omítkou s vápenným bílým nátěrem. Nejvýraznějším prvkem fasády je pískovcové vstupní ostění v podélném vstupním průčelí, které má jednoduchou profilaci po obvodu s klenákem na vrcholu (zde černě zvýrazněno č. p. 106). Čelní štít má svisle bedněnou lomenici z širokých přelištovaných prken (nátěr hnědočerný). Na spodní straně je zdobné bohatě profilované krycí prkno. Ve vrcholu štítu je upravené torzo někdejší valbičky (zapuštěné pod přesah střechy). Okenní otvory mají mírně obdélný formát na výšku (blíží se čtverci). Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojité okna, vně i uvnitř svisle rozdělená vždy na dvě otvíravá křídla (vodorovně dělená ještě na dvě tabulky). Nátěr oken je v okrovém odstínu. Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednokřídlé rámové (hnědý nátěr). Ze zápraží je přístup ke sklepu zapuštěnému do svahu za domem.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 106 (staré číslo 201), staré st. p. č. 455 1585 – první zmínka (Jakub řezáč) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s obdélným půdorysem orientovaným kratší stranou do Jiráskovy ulice (v odstupu od uliční čáry) ve čtyřicátých letech 20. století byla v objektu zachována starší dřevěná část z konce 18. a mladší zděná část z poloviny 19. století (odpovídá dnešnímu stavu)			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. Novotný, R. R.: Josefínský katastr pro město Turnov, Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější, svazek 1, Turnov 2003, s. 257, 366.			

Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 11.

Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 455 - 457.

archivní plány a fotodokumentace

Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 709.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Jedná se velmi cennou stavbu, nespíše z průběhu 18. a 19. století kombinující roubenou a zděnou konstrukci s typickou nabílenou omítkou a jednoduchou lomenicí čelního štítu. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Cenným a pro MPZ typickým prvkem je také vstupní pískovcový portál.

Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády včetně dochovaného pískovcového vstupního portálu. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér). V případě intaktního zachování dispozice interiéru, původních historických konstrukcí a prvků je objekt vhodný k podání návrhu na kulturní památku.

závady

- 1) dožilá střešní krytina
- 2) tůje před domem

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Existence stavby je pro celek MPZ velmi důležitá z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice, v daném případě je vyhovující rovněž pásová lepenka šedočerného odstínu. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování kamenných a roubených částí, pro celek stavby je nezbytná zachování typického obíleného pláště). V případě dožití stávajících oken je žádoucí obnovení dřevěných dvojitých oken přesně dle stávajícího stavu (viz také dobové fotografie). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

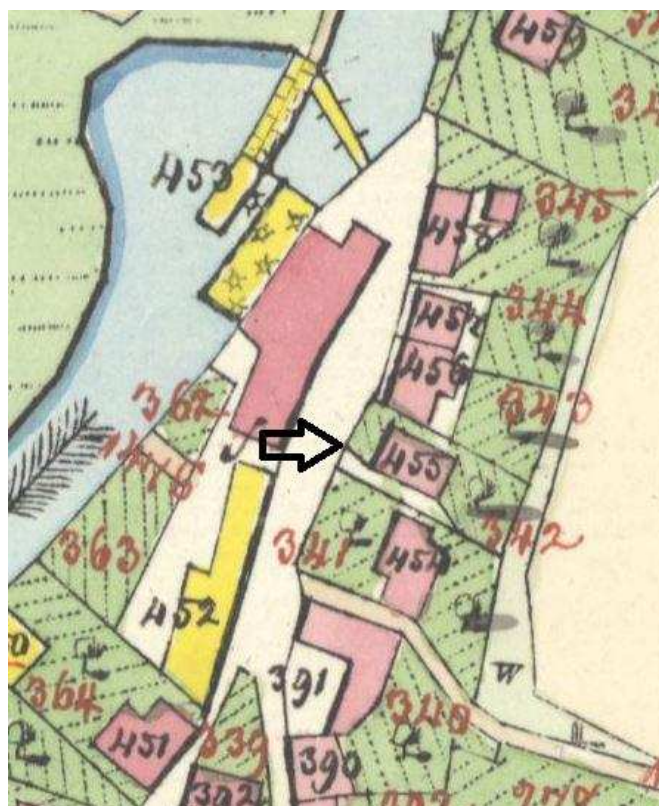

Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 106 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 106 kolem roku 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 709).



Dům č. p. 106, západní štítové průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 106, celkový pohled od jihozápadu, foto MK 2014.



Dům č. p. 106, jižní průčelí, foto MK 2014.



Dům č. p. 106, detail nadpraží vstupu u jižního průčelí, foto MK 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0404
název objektu	dům		
č. p./č. e.	404		
parcelní čísla	p. p. č. 553, 554		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'24.327"N, 15°9'23.935"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ondřej Boleslav, Jiráskova 404, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od křižovatky s ulicí Trávnice. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu. Delší stranou je dům orientován do ulice. Střecha je sedlová s valbou na jižní straně a krytá azbestocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z pozinkového plechu. Komínové hlavy jsou z režných bílých cihel. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel (ve spodní partii jsou torza smíšeného zdiva – zejména lomový pískovec). Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápennocementové stříkané (novodobý břízolit) bez architektonického členění. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku a na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako zdvojená a dvojí okna, dělená na dvě až tři křídla. Výplně mají středně hnědý a bílý nátěr. V uličním průčelí není umístěn vstup.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 404 (staré číslo není), staré st. p. č. 456 vystavěn kolem roku 1810 (ve čtyřicátých letech 20. století je zde uváděn portál) 1826 – první zmínka (Štěpán Kos s manželkou Josefou prodali dům se zahradou Václavu Müllerovi) 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný s lichoběžníkovým půdorysem doplněným ve dvoře rizalitem, delší stranou byl orientován do Jiráskovy ulice 1964 – adaptace a dvorní přístavba (PD Bohumil Hnídek, Semily) 1971/72 – nástavba patra (dům byl do té doby přízemní se sedlovou střechou a symetricky řešenou fasádou – uprostřed vstupní segmentový portál, na bocích dvojice oken)			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. Archiv Stavebního úřadu v Turnově, složka č. p. 404. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 40. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 457.			
archivní plány a fotodokumentace			
Adaptace a nástavba domku čp. 404. Turnov, Jiráskova ul., Bohumil Hnídek, Semily 1964.			

Adaptace a nástavba domku čp. 404. Turnov, Jiráskova ul., Bohumil Hnídek, Semily 1966.
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 682+a, A-FT 684.

průzkumy

Nejsou známy.

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově a hmotově výrazně narušen a jeho dnešní podoba příliš nerespektuje prostředí MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města.

Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).

závady

- 1) celkový charakter domu je zcela setřen novodobými úpravami hmotového řešení (nástavba patra), fasády, zničením architektonického členění a realizací břízolitové omítky
- 2) rušivé tvary obdélných oken na šířku a jejich výplně

doporučení/regulativy

K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. V případě dožití stávajících oken a vstupních dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod.


zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina

datum: 28. 4. 2016

Přílohy:




Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

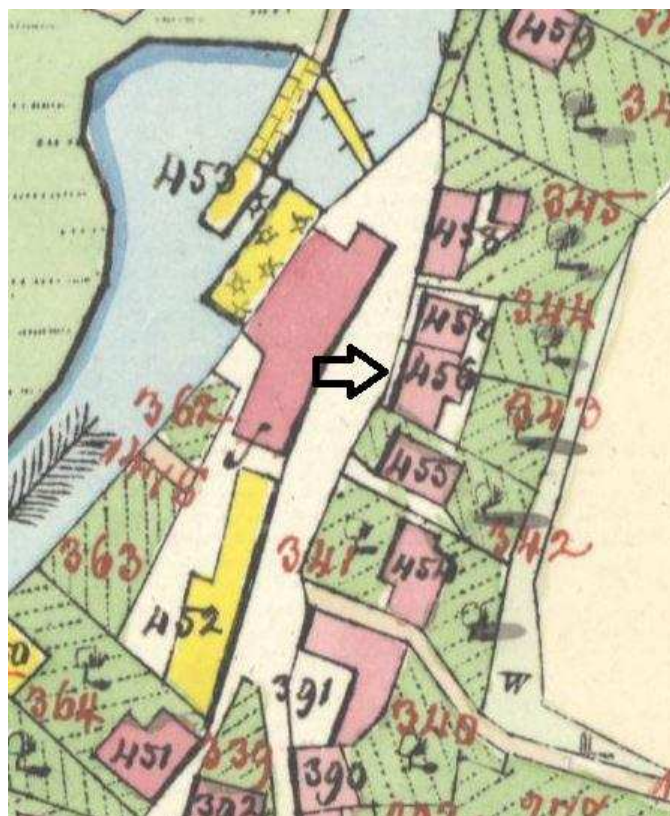


Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.




Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.

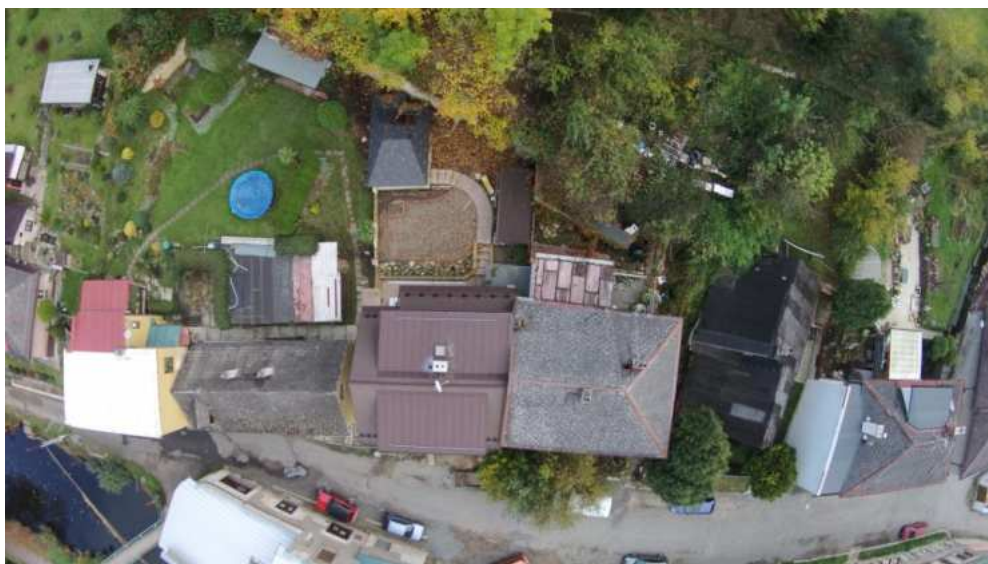

Dům č. p. 404 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.

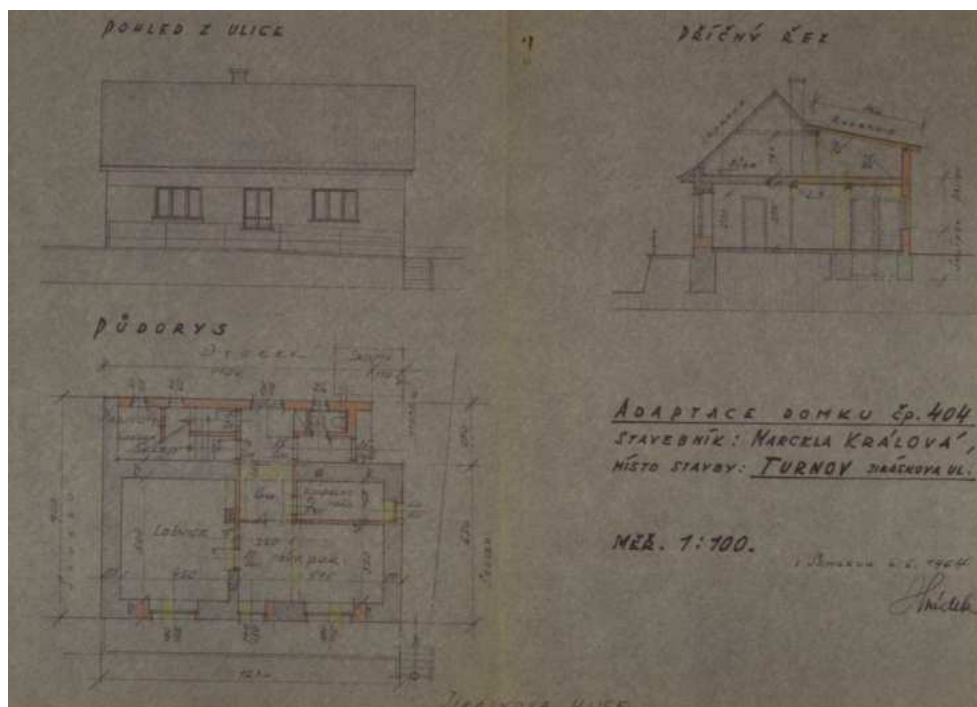

Adaptace a nástavba č. p. 404 na plánu z roku 1964, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

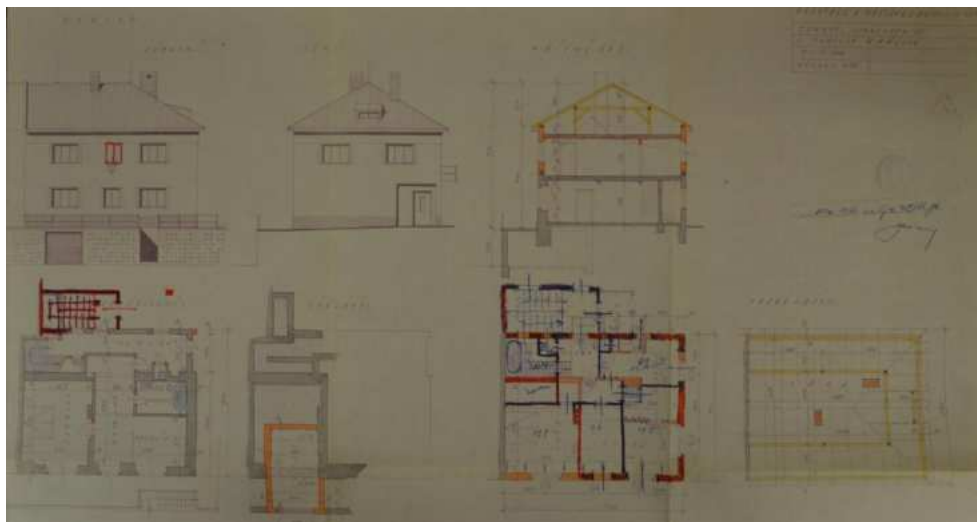

Adaptace a nástavba č. p. 404 na plánu z roku 1966, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 404 (třetí zleva) na počátku 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 682).



Dům č. p. 404 (první zprava) kolem roku 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 684).



Dům č. p. 404, západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 404, západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 404, západní průčelí, foto IP 2014.




Dům č. p. 404, západní průčelí, detail struktury zdiva v úrovni soklu, foto IP 2014.


karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0424
název objektu	dům		
č. p./č. e.	424		
parcelní čísla	p. p. č. 552, 551		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'24.621"N, 15°9'24.119"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Dagmar Sztymonová, Jiráskova 424, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od křižovatky s ulicí Trávnice. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích je založená na obdélném půdorysu. Delší stranou je dům orientován do ulice. Střecha je sedlová krytá vláknocementovými šablonami. Klempířské prvky jsou zhotoveny z hliníkového plechu. Komínová hlava je omítaná. Obě střešní roviny téměř zcela zakrývají předimenzované pultové omítané vikýře (podkrovní nástavby) kryté plechem. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel, případně ze smíšeného zdiva, opatřeného zateplovacím systémem. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové bez architektonického členění. V přízemí je umístěn pískovcový portál s půlkruhovým ukončením a klenákem na vrcholu. Jedná se o novodobý prvek ze strojně řezaného a broušeného kamene. Sokl je z marmolitu. Okenní otvory mají obdélný formát na šířku, nebo čtvercový formát. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem a falešným dělením tenkými příčkami. Výplně mají středně hnědý nátěr. Vstupní dveře jsou novodobé dvoukřídlé rámové kazetové s hnědým nátěrem. Před vstup je předsazeno schodiště s novodobě upraveným pískovcovým zdivem. Pozemek za domem je vymezen zděnými sloupky z lomového kamene a betonu. Za domem stojí dřevěná pergola.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 424 (staré číslo není), staré st. p. č. 457 30. června 1825 koupil Jan Rieger s manželkou Teresíí nový dům 1843 – na mapách stabilního katastru je dům vyobrazen jako nespalný na obdélném půdoryse, delší stranou byl orientován do Jiráskovy ulice 1937 – adaptován (dle dobových fotografií byl v 1. třetině 20. století v krajní levé ose nabílený vstupní portál se segmentovým záklenkem, hlavní průčelí bylo tříosé, mezi okny v patře drobné niky, výrazně konzolovitá korunní římsa, střešní krytina z břidlice; po přestavbě byl portál nahrazen pravoúhlým ostěním s nadsvětlíkem) 2008 – střešní nástavba a celková přestavba			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov.			

NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv - složka spisů k č. p. 424. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 42. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 457 – 458 a X.	
archivní plány a fotodokumentace	
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A-FT 682+a, 684, 694a.	
průzkumy	
Nejsou známy.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Objekt byl v minulosti vzhledově a hmotově výrazně narušen a jeho dnešní podoba nerespektuje prostředí MPZ, jedná se o jednu z nejvíce zničených staveb na území MPZ. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. Předmětem ochrany je rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (fasáda i interiér).	
závady	
1) celkový charakter domu je zcela setřen novodobými úpravami hmotového řešení a fasády 2) zcela předimenzované pultové vikýře podkrovní nástavby, které zakrývají podstatnou část střešní roviny 3) „tvrdá“ omítka s nepřírodným odstínem nátěru (hnědý sokl z marmolitu, žlutá zbylá plocha), zateplovací systém, celkově provedení nevhodné na historické objekty 4) strojně upravený kámen vstupního portálu a celkové řešení přístupového schodiště 5) rušivé tvary obdélných oken na šířku a jejich výplně s falešným členěním 6) zcela nevhodné provedení sloupků oplocení za domem	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy. Zastavění pozemku je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlice. Výhledově je nutno odstranit nebo zásadně upravit zcela předimenzované pultové vikýře podkrovní nástavby. V případě dožití stávajících oken a vstupních dveří by měly nové výplně být provedeny ze dřeva v celkově vhodnějším provedení (vhodná by byla úprava otvorů na obdélný tvar na výšku, výplně bez falešného dělení). Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016

Přílohy:

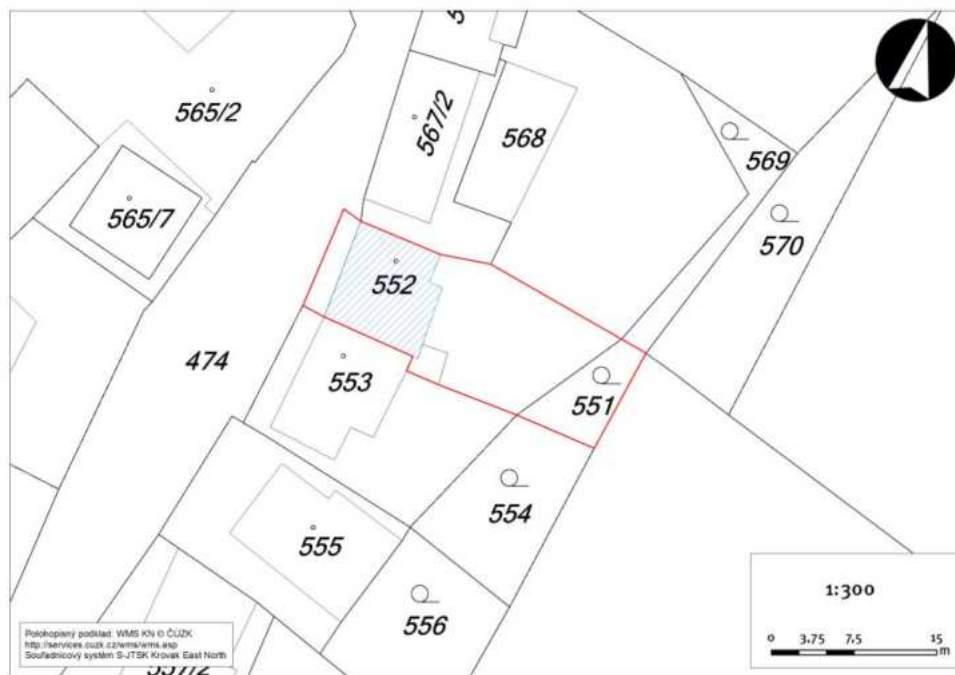

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.

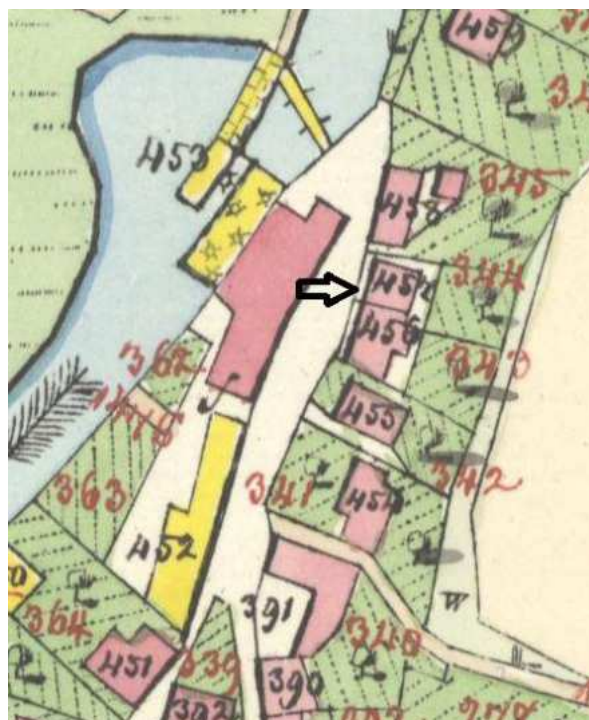

Výřez císařského otisku Stablního katastru 1843.



Výřez indikační skici Stablního katastru 1843.



Dům č. p. 424 (druhý zleva) na počátku 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 682).



Dům č. p. 424, detail portálu v roce 1904, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 694 a).



Dům č. p. 424 (druhý zprava) kolem roku 1930, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 684).



Dům č. p. 424, hlavní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 424, hlavní západní průčelí, detail přízemí, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0465
název objektu	dům		
č. p./č. e.	465		
parcelní čísla	p. p. č. 548, 547, 550		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta		
GPS:	50°35'22.973"N, 15°9'27.940"E		
výčet objektů	dům, kolna, zahrada		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Ing. Ivan Anděl, Ing. arch. Zuzana Andělová, oba bytem Školní 1/8, Braník, 147 00 Praha 4		
popis			
Dotčený areál je umístěn v západní frontě zástavby podél Skálovy ulice (severní úsek). Pozemky p. p. č. 548 a 547 s vilou a hospodářskou stavbou jsou situovány v odstupu od ulice. Obklopuje je velká lichoběžníková zahrada s p. p. č. 550. Zděná přízemní stavba je založená na obdélném půdorysu a zastřešená sedlovou střechou. Střecha je kryta plastovou náhražkou tradičních šablon (výrazně zkroucené). Komínová tělesa jsou z novodobého režného cihelného zdiva. Celkový vzhled budovy a její fasáda jsou provedeny v tzv. alpském stylu. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel, sokl z pečlivě opracovaných desek s římsou. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové hladké. V omítce byly obnoveny hladké lizénové rámce a profilovaná korunní římsa. Koruny zdiva kryjí výraznější přesahy vaznicového krovu se zdobně provedenými zhlavími vaznic a krokví. V čelním štítovém průčelí se nachází zdobná konstrukce balkonu s prkenným zábradlím, dřevěnými podpurnými konzolami a sloupky. Čelní štít má vstupní dveře na balkon a dvojici oken členěných subtilními příčkami na kosočtvercové tabulky. Na bocích a ve vrcholu se nacházejí drobné kruhové otvory. V jihozápadním průčelí je půdorys vily doplněn dvojicí kolmých rizalitů se sedlovými střechami. Mezi nimi stojí nízká cihelná přístavba se sedlovou střechou krytou podkladní lepenkou. V protějším severovýchodním průčelí se nachází zádveří s rámovou prosklenou konstrukcí a sedlovou střechou krytou asfaltovým šindelem šedočerného odstínu. Okenní otvory mají obdélný formát na výšku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako jednoduchá okna s izolačním dvojsklem (původně dvojí okna, vně i uvnitř křížově rozdělená vždy na čtyři otvíravá křídla, truhlářské konstrukce jsou opatřeny krycím hnědým a bílým nátěrem; provedení nových oken je vizuálně oproti starším výplním velmi špatné). Vstupní dveře do zádveří jsou dvoukřídlé rámové s dvojicemi kazetových výplní. Hospodářská stavba má obdélný půdorys a pultovou střechu krytou asfaltovým šindelem. Omítka stavby je hladká vápenocementová. Ze střechy vystupuje subtilní komín z režného cihelného zdiva. Okna jsou obdobná jako u vlastní vily (liší se dělení na dvě třítabulková křídla). Plocha kolem domu je nově vydlážděná betonovou dlažbou.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 82 (staré číslo není), staré p. p. č. 277 (zahrada) 1880 – novostavba v historizujícím stylu (tzv. alpský styl), střecha byla pokryta břidlicí, oproti původnímu stavu dle dobových fotografií chybí řada zdobných dřevěných prvků (závětrné lišty, obložky a římsy kolem okenních otvorů, výplně ve vrcholu štítů)			

1999 – úprava kůlny ve dvoře	
použité prameny a literatura	
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 465. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065. Stefan, O.: Přípravné práce pro prostorový a upravovací plán města Turnova. Expertíza stavebně historická, Praha 1944-1945, s. 44. Šimák, J. V.: Příběhy města Turnova nad Jizerou. 3. díl, Turnov 1904, s. 164.	
archivní plány a fotodokumentace	
Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A - FT 191a+b.	
průzkumy	
Nejsou známy.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro hmotové řešení a vzhled stavby je určující historizující etapa z roku 1880. Relativně novodobé zastavění pozemku bylo provedeno v souladu s urbanistickou situací města. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (interiér).	
závady	
1) střešní krytina z plastové náhražky tradičních šablon, již po krátké době zkroucené, velmi rušivý vzhled 2) střešní krytina z asfaltového šindele na zádveři a hospodářské stavbě 3) nepovedené okenní výplně 4) chybějící části původního architektonického členění fasády 5) kovové oplocení pozemku a zeď z betonových tvárnic u vjezdu 5) betonová dlažba v exponovaném prostoru mezi domem a ulicí	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (tj. měl by být zachován stávající historizující charakter domu s typickou hmotou a materiálovým řešením fasády). Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít výhradně místně obvyklé historické typy krytin – nejlépe vláknocementové šablony šedočerného odstínu nebo přírodní břidlici. Žádoucí je zachování stávajícího a případné obnovení chybějícího architektonického členění fasády (omítka v celém rozsahu jednotlivých průčelí – nežádoucí je jakékoliv odhalování nepohledových kamenných a jiných částí, dále zejména doplnění chybějících dřevěných zdobných prvků – viz stavební vývoj a dobové fotografie). V případě obnovy oken preferujeme obnovení dřevěných dvojítkých oken s omítanou špaletou, při zachování umístění výplní v rámci špalet, jejich dělení a způsobu otevírání dle současného stavu (nově osazená okna nejsou provedena náhradou předchozích kvalitních výplní). Shodné materiálové řešení by mělo být respektováno u vstupních dveří.	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016

Přílohy:



Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.



Dům č. p. 465 na výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.



Dům č. p. 465 asi kolem poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 191a_2009-02).



Dům č. p. 465 asi kolem poloviny 20. století, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 191a_2009-02).



Dům č. p. 465, celkový pohled od severovýchodu, foto MK 2014.



Dům č. p. 465, detail hlavního severního vstupního průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 465, východní štítové průčelí, foto MK 2014.



Dům č. p. 465, východní štítové a jižní průčelí, foto MK 2014.



Dům č. p. 465, jižní průčelí, foto IP 2014.




Dům č. p. 465, hospodářská stavba severně od domu, foto MK 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	0917
název objektu	dům		
č. p./č. e.	917		
parcelní čísla	p. p. č. 503, 502		
lokalizace	Skálova ulice – západní fronta, nároží s ulicí Svěrácká brána		
GPS:	50°35'21.473"N, 15°9'27.560"E		
výčet objektů	dům, zahrada		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	JUDr. Václav Šolc, 5. května 58, 511 01 Turnov		
popis			
Zhruba obdélný pozemek je umístěn v západní frontě zástavby podél Skálovy ulice (severní úsek), při nároží s ulicí Svěrácká brána. Zahrada na p. p. č. 502 je ve směru do ulice Svěrácká brána obklopena vysokou ohradní zdí (základ pískovcové kvádry, zbylá část z pálených cihel). Zděná, částečně podsklepená stavba o třech nadzemních podlažích je založená na nepravidelném obdélném půdorysu, zastřešená rovnou zaatikovou střechou. Střecha je kryta falcovaným plechem s červeným nátěrem. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Celkový vzhled budovy a její fasáda jsou provedeny ve funkcionalistickém stylu. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové škrábané. V 1. NP jsou pohledová průčelí opatřena bílým keramickým obkladem (kabřinec). Okenní otvory mají obdélný formát na výšku a na šířku. Okenní výplně jsou zhotoveny ze dřeva a konstrukčně jsou řešeny jako dvojitá okna, svisle rozčleněná vždy na dvě, tři až šest otevíravých křídel (před okny v přízemí jsou osazeny dřevěné žaluzie). Dveře hlavního vstupu jsou zhotoveny z laťovky (jsou dvoukřídlé s nadsvětlíkem).			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 82 (staré číslo není), staré p. p. č. 277 (zahrada) 1937 – kolaudace novostavby na dříve nezastavěném pozemku			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stabilní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, složka spisů k č. p. 917. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.			
archivní plány a fotodokumentace			
Kolaudační plán 1:100 stavby rodinného domu P. T. pana Dr. Václava Šolce na parc. č. k. 277 v Turnově, ? stavitel 1937. Muzeum Českého ráje v Turnově, sbírka fotografií, sign. A - FT 213.			

průzkumy	
Nejsou známy.	
architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany	
Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Pro celek MPZ je důležité zejména hmotové (podlažnost, tvar střechy), konstrukční a materiálové řešení objektu, venkovní vzhled a rozsah zastavění parcely. Pro hmotové řešení a vzhled stavby je určující funkcionalistická etapa z roku 1937. Relativně novodobé zastavění pozemku bylo provedeno v souladu s urbanistickou situací města, umístěním objektu byla vhodně doplněna bloková zástavba podél Skálovy ulice. Předmětem ochrany je hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, stávající podlažnost, typ střechy, veškeré historické nosné konstrukce a původní vzhled fasády. Případné další hodnotné konstrukce a prvky je nutno upřesnit stavebně historickým průzkumem stavby (interiér).	
závady	
Nejsou známy.	
doporučení/regulativy	
K zachování památkových hodnot MPZ je nutno respektovat stávající hmotové, konstrukční a materiálové řešení objektu, rozsah zastavění parcely, podlažnost a typ střechy (tj. měl by být zachován stávající funkcionalistický charakter domu s typickou hmotou a materiálovým řešením fasády). Zachování stavby je pro celek MPZ velmi důležité z důvodu zachování urbanistické situace dané části města. V případě obnovy střešního pláště je nutno použít shodný typ krytiny jako stávající – falcované pásy plechu nebo pásy šedočerné lepenky. Žádoucí je zachování stávajícího řešení fasády (použitý typ omítky, obklad, dřevěná okna, žaluzie a dveře, bez použití zateplení a jiných novodobých prvků a materiálů).	
zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina	datum: 28. 4. 2016

Přílohy:

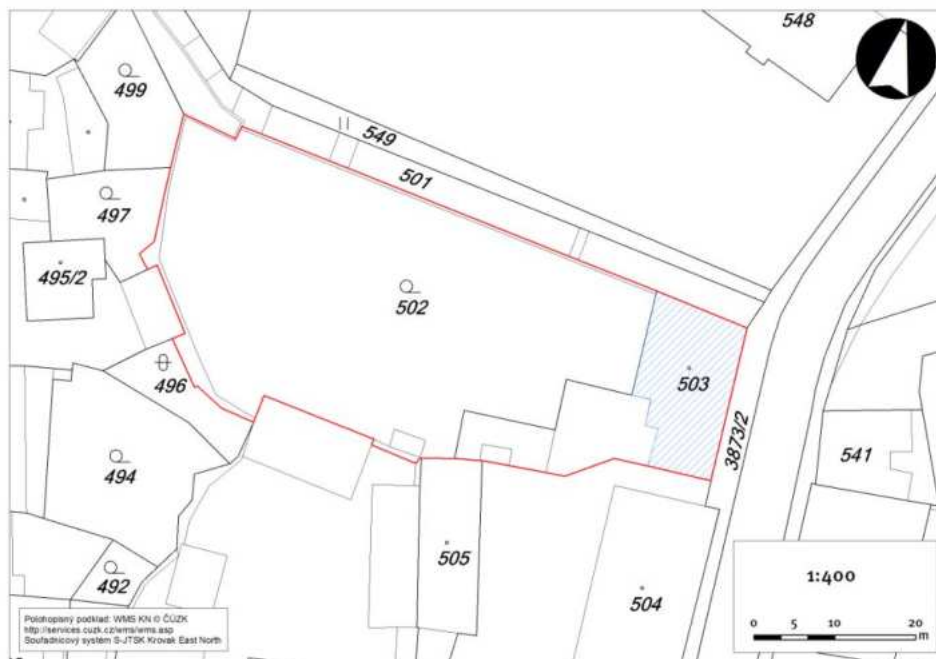


Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.




Dům č. p. 917 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.




Plány domu č. p. 917 z roku 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

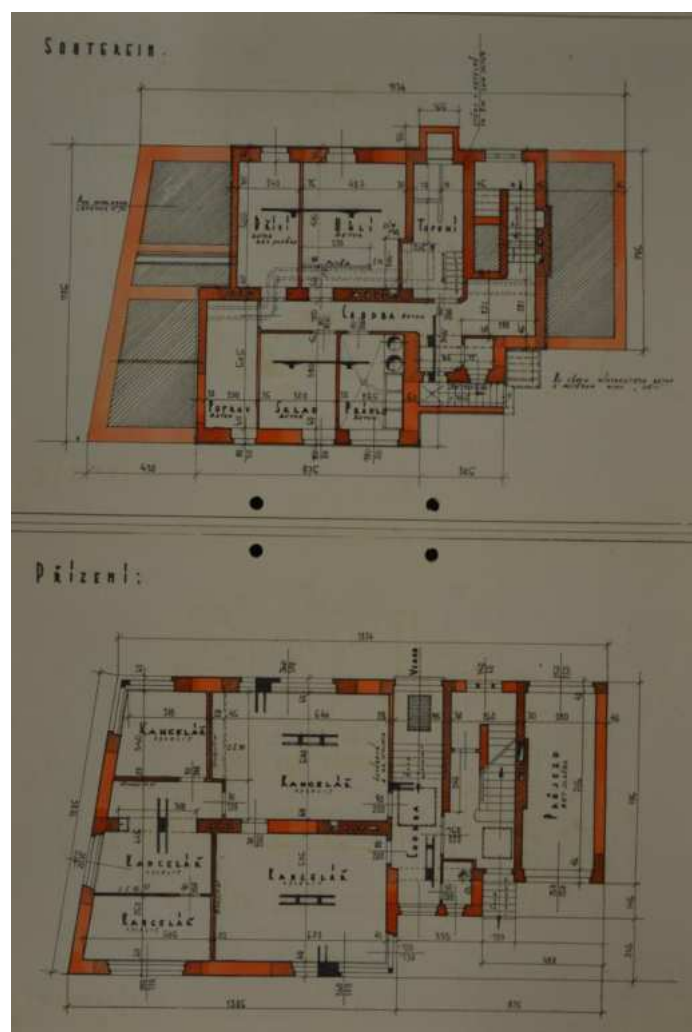

Plány domu č. p. 917 z roku 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

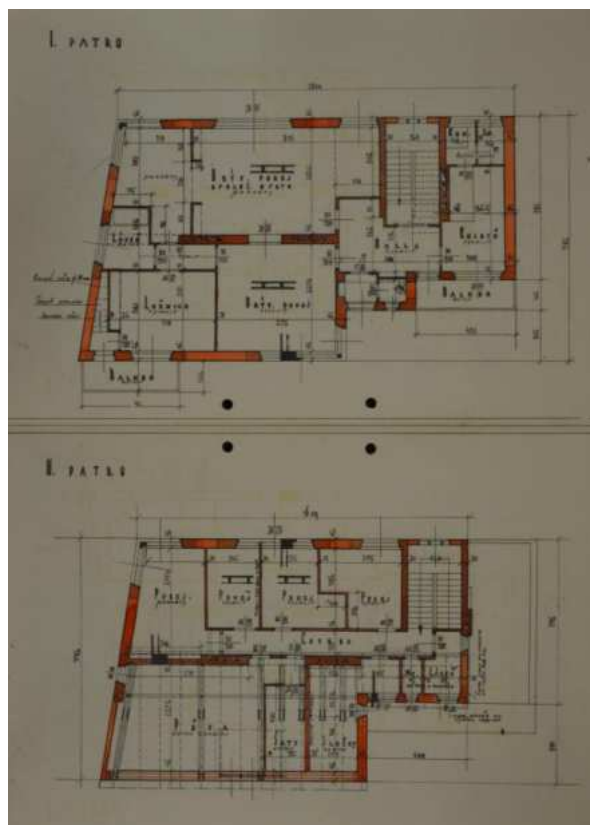

Plány domu č. p. 917 z roku 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.

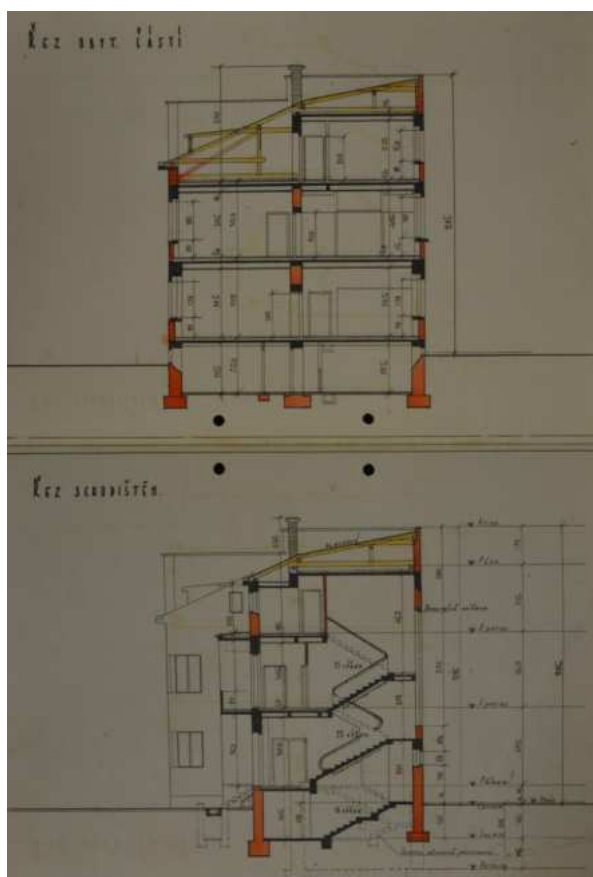

Plány domu č. p. 917 z roku 1937, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Staveniště domu č. p. 917 asi 1936 - 1937, (foto sbírka MČR, inv. č. AFT 213_2009-02).



Dům č. p. 917, celkový pohled od severovýchodu, foto IP 2014.



Dům č. p. 917, hlavní východní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 917, hlavní východní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 917, zadní západní průčelí, foto IP 2014.



Dům č. p. 917, zadní západní průčelí a ohradní zeď zahrady, foto IP 2014.

karta objektu Plán zásad památkové ochrany MPZ Turnov		Katalogové číslo	1580
název objektu	dům		
č. p./č. e.	1580		
parcelní čísla	p. p. č. 495/2, 497		
lokalizace	Jiráskova ulice – východní fronta		
GPS:	50°35'21.574"N, 15°9'23.562"E		
výčet objektů	dům		
rejstříkové číslo ÚSKP			
vlastník	Jan Wiener, Žižkova 1014, 511 01 Turnov; Petr Wiener, Nádražní 1066, 511 01 Turnov; Ludmila Wienerová, Jiráskova 1580, 511 01 Turnov		
popis			
Pozemek se nachází v Jiráskově ulici ve východní frontě domů, severně od kostela sv. Mikuláše, ve dvoře za č. p. 102. Zděná stavba o dvou nadzemních podlažích, založená na čtvercovém půdorysu, zastřešená valbovou střechou, krytou plechovými šablonami Alukryt. Obvodové stěnové konstrukce jsou provedeny z pálených cihel. Vnější omítky jsou zde řešeny jako vápenocementové škrábané (novodobý břízolit). Výplně otvorů jsou provedeny ze dřeva. Vrata v 1. NP jsou dřevěná palubková.			
dějiny objektu/stavební vývoj			
č. p. 1580, původně pozemek náležející k č. p. 102 1906 – výstavba konírny v zahradě č. p. 102 (PD Vincenc Šulc, Turnov) 1961 – přestavba konírny na bytovou jednotku 1966/68 – novostavba			
použité prameny a literatura			
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, fond Stablní katastr, http://archivnimapy.cuzk.cz/ - k. ú. Turnov. David, R. – Kout, V.: Turnov, stavebně historický rozbor historického jádra, SÚRPMO Praha, 1971, uloženo v archivu NPÚ, ÚOP v Liberci, archiv, sign. SHP 0065.			
archivní plány a fotodokumentace			
Nákres na stavbu konírny v zahradě č. kat. 292 u domku č. 102 pana Rudolfa Kahna v Turnově, Vincenz Šulc, Turnov 1906. Přestavba stáje a seníku na rod. Domek pro Z. Wienera v Turnově, 1961.			
průzkumy			
Nejsou známy.			

architektonická kvalita, urbanistický význam, předmět památkové ochrany

Pozemek je nedílnou součástí urbanistického celku města. Umístění obytného domu na daném pozemku neodpovídá urbanistické situaci města (dvorní části sloužily výhradně pro umístění hospodářských staveb). Vzhledem k pohledově méně exponované poloze a kontextu okolní zástavby však nepůsobí v rámci MPZ výrazně rušivě.

závady


1) charakter objektu příliš neodpovídá historické zástavbě MPZ, umístění stavby narušují urbanistickou strukturu dané části zástavby

doporučení/regulativy

Z důvodu dalšího nenarušení hodnot MPZ je nutno neměnit stávající hmotové řešení objektu. Žádoucí je alespoň neutrální výraz fasády objektu, tj. bez použití omítek výrazných odstínů, rušivých doplňků apod.

zpracoval: T. Kesner, M. Kolka, I. Peřina**datum:** 28. 4. 2015


Přílohy:

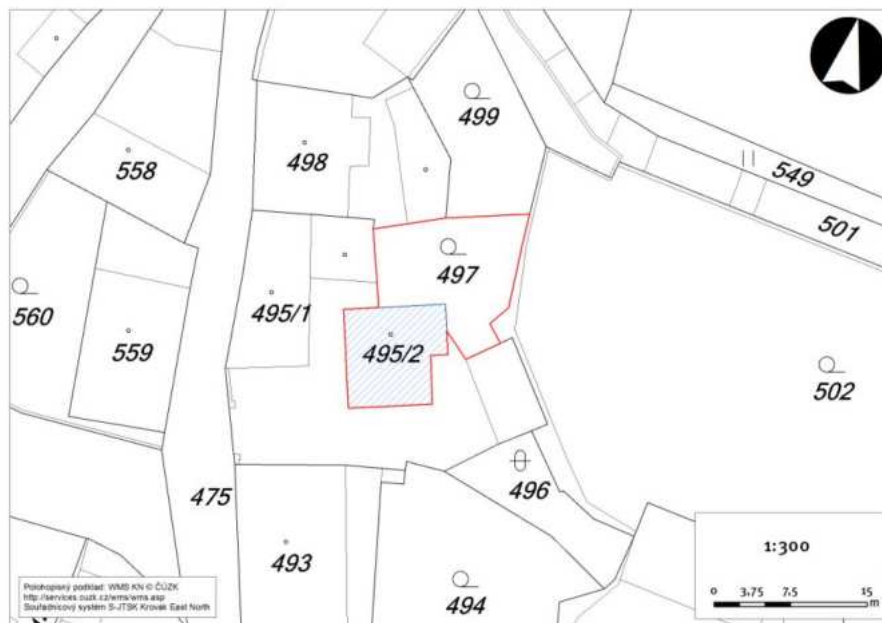

Zákres do katastrální mapy, V. Vrabec 2014.



Dům č. p. 1580 ve výřezu leteckého snímku, foto A. Kopecký 2014.

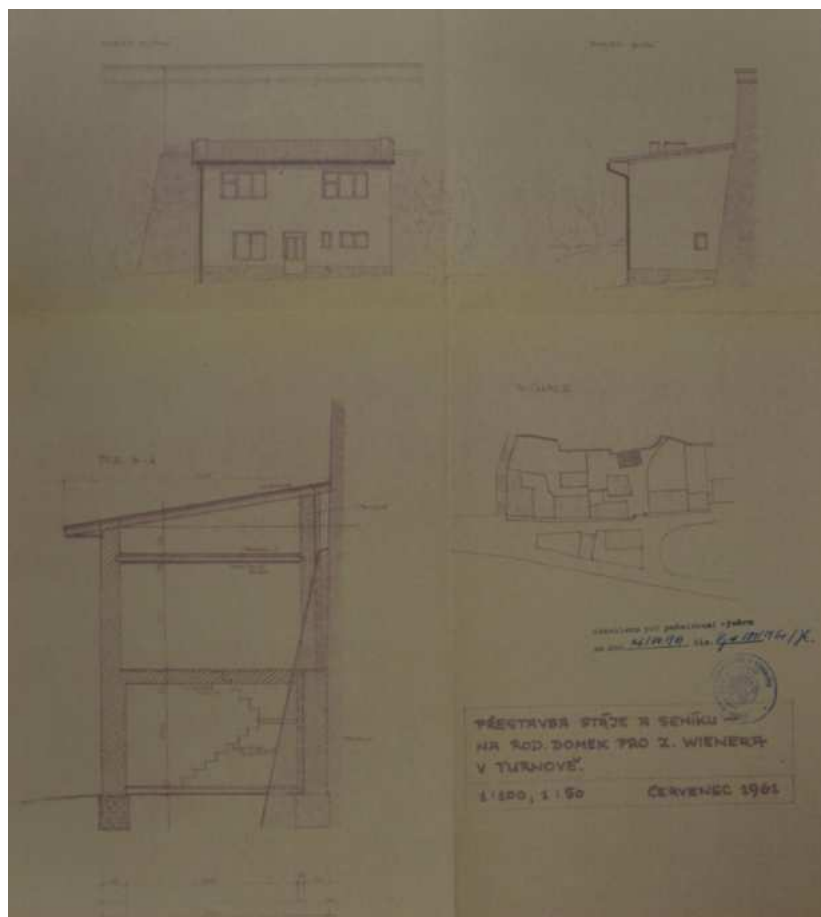

Přestavba seníku na rodinný domek (č. p. 1580) na plánu z roku 1968, archiv Stavebního úřadu v Turnově.



Dům č. p. 1580, západní a jižní průčelí, foto IP 2014.